

كتلوج المنتجات

## عزيزي العميل


نحن نفخر بتقديم العلامة التجارية الفريدة ((أكمي لايت)) وهي الشركة الوحيدة حتى الأن المصنعة للمنتجات المضيئة ذات الجودة العالمية وأهمها الطلاء المضي الذي لا يتطلب أن يضاف إليه أي شيء بتنا لكي يضفي حيث أن مصنعاً الوحيد موجود في دولة أوكرانيا-مدينة كريفوي روك.

إننا نتوافق مع المعايير الدولية من حيث الجودة TU24.3-3017906997-002:2009  
المنتجات صديقة للبيئة وأمنة وهذا موثق بالشهادات الحاصل عليها منتجنا محلياً ودولياً كالبرتوكول رقم (04/42798-05.03.02)

والبرتوكول الخاص بروسيا الاتحادية P.010122.06.09.78.01.05.001 والذي يجيز لمنتجنا أن تصنع وتصنع وتصوق ضمن أراضي رابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي أمريكا-كندا-الدول العربية.

في منتجاتنا نستخدم فقط المواد فائقة الجودة وتلك المواد المستخدمة موثقة بشهادات الجودة -أكمي لايت تدعوك لدخول عالمنا حيث ستجدون المتعة في استخدام منتجنا! مع خالص التقدير والإحترام

المؤسس : يفغيني تشيردنسكوي

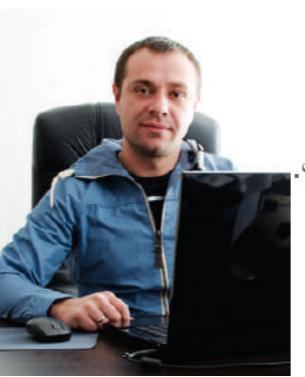

## المحتويات



حول شركة "أكمي لايت" الأوكرانية

5

الدهان المضيء في الظلام من "أكمي لايت"

33-6

الدهان الفلوري من "أكمي لايت"

51-34

منتجات "أكمي لايت"

65-52

أنظمة السلامة من "أكمي لايت"

75-66

## عزيزي العميل


عندما بدأنا منذ 13 سنوات رأينا أن مستقبل أكمي لايت هو مستقبل مبهر وهذا ما أثبتته الخط المتصاعد بقوة في المبيعات للمنتج والذي وفر للمستهلكين أفضل الخدمات التي لا تشوبها شائبة ونعتقد أننا قادرون على أداء هذه المهمة الفريدة.

لقد أنشأنا منتج فريد من نوعه... المنتجات مضيئة! هذه التكنولوجيا فريدة من نوعها لشركائنا في كل دول العالم الذين إطلاعوا على خصائصها المذهلة.

نعم شركة أكمي لايت شركة عابرة للقارات ونحن نفخر بذلك وما نسعى لتقديمه من خلال تنوع اللغات لدينا من اللغة الروسية والأوكرانية والإنكليزية والإسبانية والبرتغالية والعربية لأكبر دليل على إهتمامنا بأن تصيل فكريتنا هذه للجميع على اختلاف أعرافهم ولغاتهم.

هذه الفكرة التي أساسها الجمال. في هذا الكatalog نقدم مجموعة من منتجاتنا المصنعة: الطلاء المضي. الطلاء الفلوري. أنظمة السلامة... الخ.

إذا كنت منمن يهتمون بكل جديد ومبهر عليك إذا الإطلاع على منتجاتنا. مع خالص التقدير والإحترام

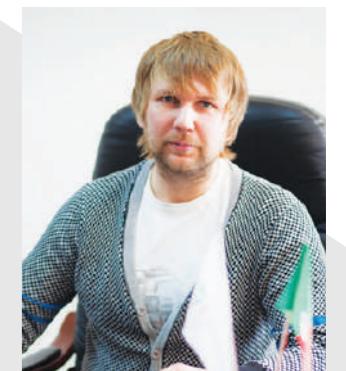

المؤسس: إيكار روما

# "أكمي لait"- الأوكرانية فكرة جديدة في مجال الأعمال التجارية!

نبذة عن شركة «أكمي لait» الأوكرانية والتي ببدت أعمالها كماركة تجارية عام 2007 الإنشاء: تم تطوير الفكرة وبدء العمل من خلال شراكة إستراتيجية قوية تربط بين الفكرة ورأس المال الكبير الذي أنفق على التجارب وكذلك على المعدات التي يتميز بعضها بتصميم جديد كان بناء على طلب العلماء الذين صقلوا هذه الفكرة على مدى زمني طويل وجد تطبيقه في المجالات التالية:

- البناء

- الإعلانات الطرقية

- الملابس ومعدات الحماية

- صناعة الأثاث

- الهدايا ولعب الأطفال

- الديكورات الداخلية والخارجية

- تنسيق الحدائق والزهور

- الصور الفوتوغرافية

- الطباعة بكافة أشكالها

لمدة 5 سنوات من البداية إستطاعه «أكمي لait» من فتح 25 وكالة وإقامة علاقات تجارية ناجحة مع العديد من المؤسسات والدول والتي بدء يزدهر فيها العلامة التجارية «أكمي لait».

ومن هنا «أوكرانيا» كانت البداية وتوسعت في روسيا الإتحادية ثم رابطة الدول المستقلة ثم دول وسط آسيا ومن بعدها كانت الإنطلاقة العالمية بإتجاه أمريكا الاتينية والإتحاد الأوروبي والدول العربية. شركائنا كثير ومشاركتنا أكثر وبالأخص بعد حصول أوكرانيا على شرف تنظيم «كأس أوروبا 2012» والذي كان فرصة كبيرة لإظهار الوجه المشرق للصناعة الأوكرانية وكذلك كان لنا الشرف في المشاركة القوية مع الإتحاد الأوروبي من خلال «يورو فيجن 2011» الذي فتح لنا أفاق العالمية.

## معلومات عن الشركة





## الحسوات المضيئة للديكورات الداخلية

### للديكورات الداخلية

- يضيئ باللونين الأخضر-الأزرق لمدة 6-8 ساعات.
- مقاوم للتأكل وكذلك المياه والمنظفات.
- سهلة في الإستخدام.

### الوصف:

يتم تطبيقه على كل الأسطح الداخلية بسهولة كبيرة حيث لا يحتاج لخبرة في التعامل.. فقط مجرود حديد ولصق على الجدار فتركيبته مشابهة للجص مما يعطيه مرونة في الإستخدام.

**التركيب:**حسوات مختلفة(جص-حسوات معدنية-مواد خاصة).

**الإستهلاك:**للمتر المربع (2.1 كيلو) للطبقة الواحدة.


**العبوات:**3.7 كيلو - 7 كيلو أو حسب الطلب.

**الألوان المتوفرة:** في الضوء حنطي أما الإضاءة فهي خضراء أو زرقاء في الظلام.

**الصلاحية:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات-خارج المبني 6 سنوات.

# Acmelight Antic

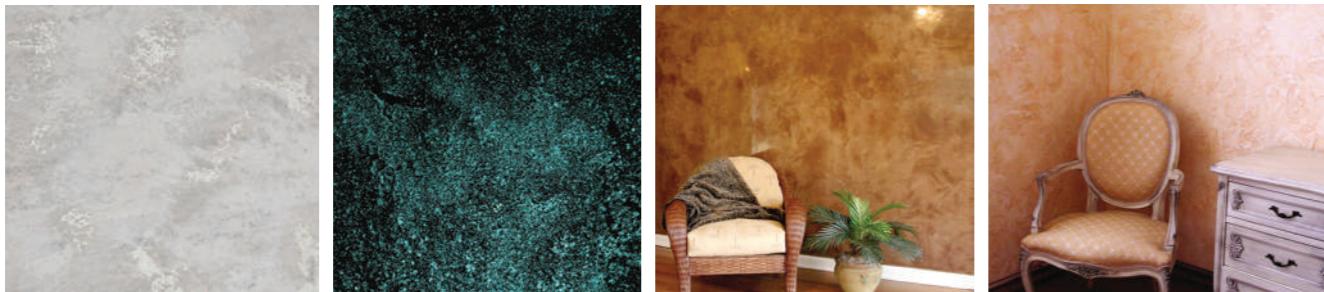



## لديكورات الداخلية

دهان زخرفي للأعمال الداخلية

الخصائص: يستطيع تكوين طبقة أساسية تشكل شقوق مضيئة تلقائياً

الأسطح: للتشطيبات الداخلية للمبني من خشب والجص.. الخ

طريقة الإستخدام:

بواسطة الفرشاة أو الرول وننصح بالرول حيث يتم تنظيف السطح المراد طلائه بطبقة متساوية غزيرة. ويترك ليجف لمدة 4 ساعات ثم تأتي الطلاء آخر أساسه مائي باللون الذي تريده ويطلق على طلائنا ونتظر لمدة 2-3 دقائق فتظهر التشققات الزخرفية بشكل تلقائي وتنتظر حتى يجف الطلاء ويصبح جاهزاً.....

الإستهلاك: إعتماداً على سماكة الطبقة تقريراً 6 متر مربع

التخزين: في العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال

مدة الإضاءة: 5-6 ساعات.

الألوان المتوفرة: في الضوء كل الألوان أما إضاءة الشقوق أخضر أو أزرق في الظلام.

العبوات: 0.5 لتر - 1 لتر.

الصلاحية: عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

صلاحية المنتج بعد الإستخدام: داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.



# Acmelight Craquelure

## أكمي لait ترويبة ترويبة الجص المضيئة



خلط الكيس المكون من (1كيلو) مع (300مليلترماء) ثم يتم المزج حتى يصبح كتلة متجانسة مثل العجينة ويتوجب عليكم استخدامه في غضون 2ساعة من بداية الخلط كحدأقصى.  
فترة الجفاف النهائي قد تصل لحدود 24ساعة وبعد الجفاف يجب إزاله بقايا الحشوة بقطعة قماش نظيفة وجافة.  
- بعد اليوم الأول من العمل ينصح بترطيب الفاصل(1-2)مرة بماء نظيف

تحذير: الفواصل بين البلاط أو عرض الحشوة يجب ألا يتجاوز 4مم.

الإستهلاك: الكيلو = 3-4م مربع بسماكه 1-2مم.


التخزين: في العبوة الأصلية بدرجة حرارة (30-5)مئوية يحفظ بعيداً عن الأطفال.

كيلو: الحجم 1

مدة الإضاءة: 6-8 ساعات.

الألوان المتوفرة: في الضوء أبيض بإضاءة خضراء أو زرقاء في الظلام.

الصلاحية: عام ونصف من تاريخ الإنتاج.  
صلاحية المنتج بعد الإستخدام: داخل المبني 10 سنوات -خارج المبني 6 سنوات.

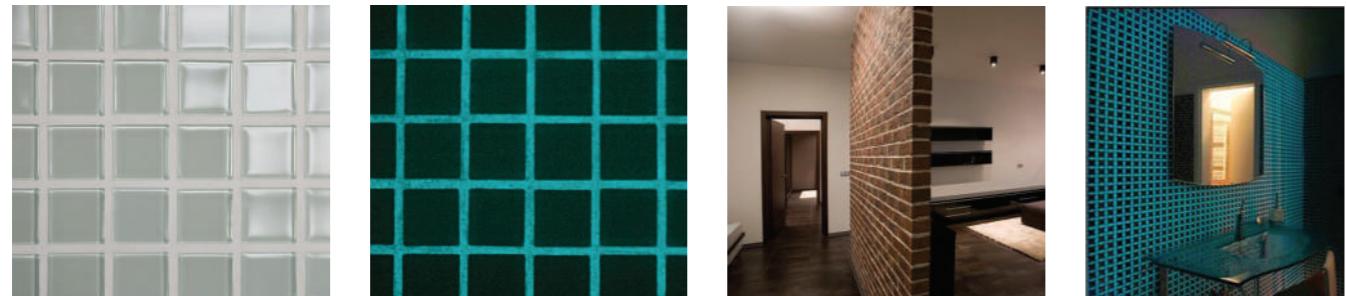

# Acmelight Grout



## دهان الديكورات الداخلية

### الخصائص:

دهان سريع الجفاف عالي الجودة بإضاءة قوية مقاوم للماء والمنظفات.  
الأسطح: للأسطح الداخلية من خشب وفلين وجص وورق جرمان.

### طريقة الإستخدام :

بعد تنظيف السطح من الأوساخ يتم الطلاء بواسطة الفرشاة أو الرول ولكننا ننصح باستخدام فردادالرش كونه يعطي طبقة متناسقة مع مراعاة أن تكون فتحة الرش بقياس 3مم.

**وقت الجفاف:** ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية 4.

**الإستهلاك:** بواسطة فردادالرش لليتر الواحد 6-10 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر / 1 لتر.

**الصلاحية:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.





## دهان مخصص للأسطح المعدنية

يخلق غطاء ملون مضيء ذاتياً مع زيادة في مقاومة المعدن للعوامل الجوية والمنظفات ولبعض المذيبات العضوية ولديه مستوى عالي من المقاومة في الجو الجاف والحار.

**التطبيق:** يتم تطبيق المنتج لطلاء السطوح المعدنية في الدخل والخارج و المجالات تطبيق هذا المنتج واسعة فمنها: مثلاً دهان جنطات السيارات-أنابيب الغاز والنفط-سيارات الدفاع المدني....الخ.

**طريقة الإستخدام:** يغطى المعدن بواسطة الفرشاة أو الرول أو عن طريق الغمر بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخار الهوائي بفتحة (3ملم بضغط 3-4بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة = 15 حتى 22 ميكرون أما بالنسبة للتجفيف فقد تصل إلى 4 ساعات بنسبة رطوبة 50%.

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية.

**الإستهلاك:** بواسطة فردالرش لليتر الواحد 7-9 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر-1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات-خارج المبني 6 سنوات.



# Acmelight Metal



## الدهان المضيء للديكورات الخارجية

صمم خصيصاً للديكورات الخارجية وحماية الجدران والخلفيات وغيرها من العوامل الجوية وله مقاومة ميكانيكية جيدة وهو سريع الجفاف والطلاء يمنع ظهور الفطريات والعفن.

**طريقة الإستخدام:**  
يغطي السطح بواسطة الفرشاة أو الرول أو عن طريق الغمر بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة 3 ملم بضغط 3-4 بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة 15 حتى 22 ميكرون.

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%.

**الإستهلاك:** بواسطة فردالرش لليتر الواحد 6-10 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.


**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** خارج المبني 6 سنوات.

# Acmelight Facade

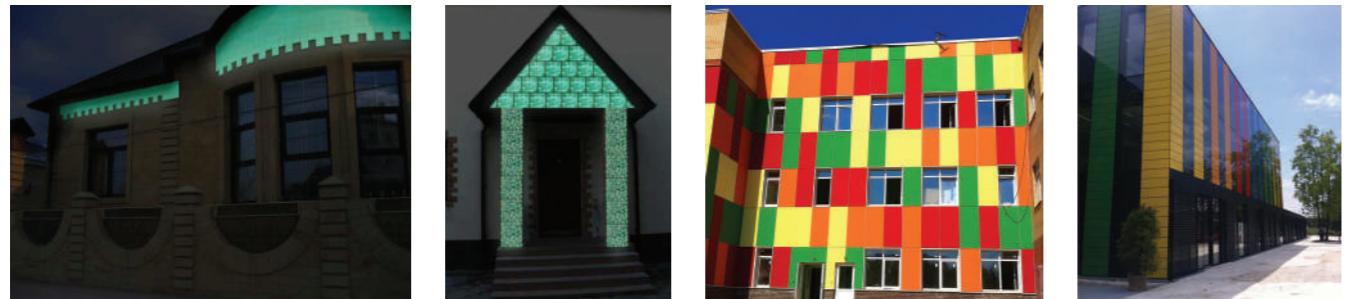



## دهان مخصص للأسطح الخرسانية

دهان الخرسانة سريع الجفاف ويخلق غطاء ملون على الخرسانة وهو مقاوم للعوامل الجوية بل مقاوم للضغط الميكانيكية والرواسب والمواد الكيميائية والمنظفات.

التطبيق: هو مصمم للخرسانة من الداخل والخارج ويستخدم في الداخل لليكورات والزخارف المصنوعة من الحجر والخرسانة المطبوعة والطوب وكل الأسطح الحجرية.

طريقة الإستخدام: تغطي الخرسانة بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة 3 ملم بضغط 3-4 بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة = 15 مل حتى 22 ميكرون.

وقت الجفاف: 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%.

الإستهلاك: بواسطة فردالرش لليتر الواحد 6-8 متر مربع للطبقة الواحدة.

مدة الإضاءة: 6-8 ساعات.

الألوان المتوفرة: كل الألوان.


التخزين: يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

العبوات: 0.5 لتر - 1 لتر.

الصلاحية في العبوة: عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

صلاحية المنتج بعد الإستخدام: داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.

# AcmeLight Concrete

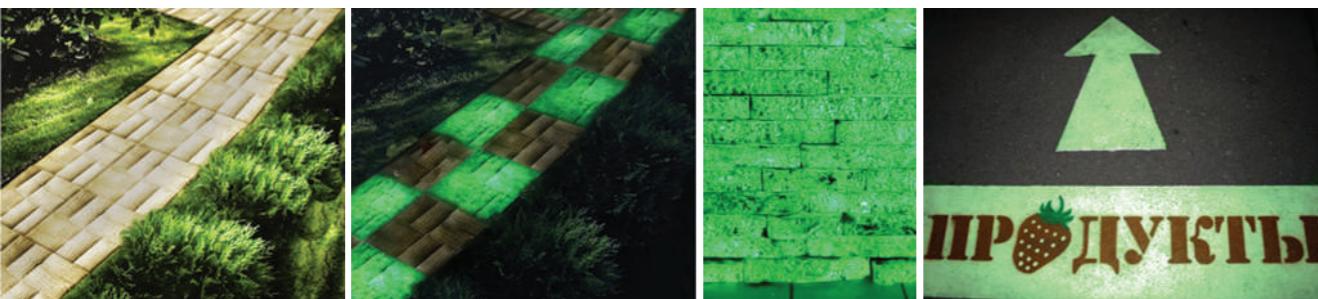



## دهان مضيء مخصص للأسطح البلاستيكية

دهان مخصص للمواد البلاستيكية يتوهج في الظلام حيث أنه من الملاحظ أن طلاء أكمي لا يتشبه أي طلاء في وضح النهار إلا أن تأثيره يبدأ مع حلول الظلام يخلق غطاء رائع على المواد البلاستيكية دون الإضرار بها ولديه مقاومة عالية للأحوال الجوية وكذلك المنظفات الكيميائية وكذلك لبعض المذيبات العضوية.

**التطبيق:** على الأسطح البلاستيكية أي كان استخدامها كالألاث والستائر وصناديق البريد والهدايا والخزانات.. الخ

### طريقة الاستخدام

يغطي السطح البلاستيكي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة(3ملم بضغط 3-4بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة=15 حتى 22 ميكرون.

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%

**الإستهلاك:** بواسطة فردالرش لليتر الواحد 7-9 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.


**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر-1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات -خارج المبني 6 سنوات.

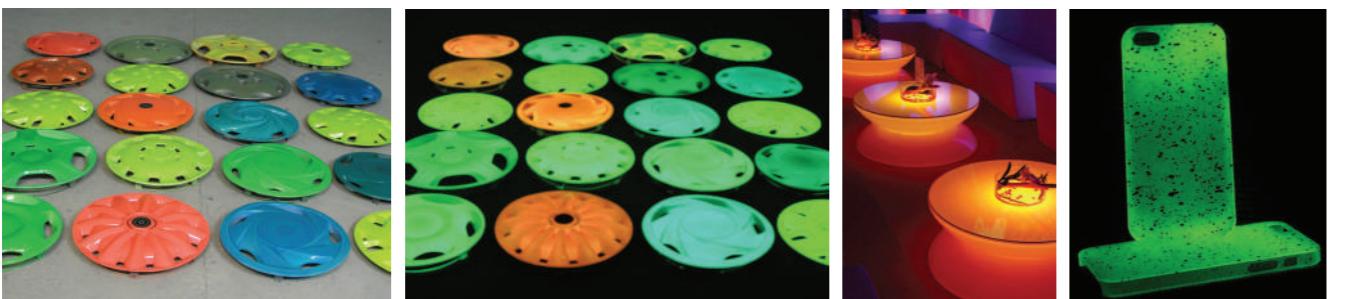

# AcmeLight Plastic





## دهان الأخشاب مخصص للمفروشات وكل أنواع الأخشاب

الدهان يحافظ على الخشب ويزيد من مقاومته وبالأخص للأشعة فوق البنفسجية ويعطيه منظراً رائعاً وذلك بعد إنفقاء الأضواء. وهو حماية مثالية للأسطح الخشبية والتي يعطيها أيضاً مقاومة للرطوبة والسوس وهو مقاوم للمنظفات الصناعية.

### طريقة الإستخدام

يغطي السطح الخشبي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة(3ملم بضغط 3-4بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة=15 حتى 22 ميكرون.

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%.

**الإستهلاك:** بواسطة فردالرش لليتر الواحد 6-8 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.

# Acmelight Wood





## دهان الزهور والنباتات الطبيعية

زهرة أكمي لايت تتوهج في الظلام حيث البراعم الحساسة وبنلات البنفسج ترفرف والأقحوان الملون والزنبق أو السوسن كلها طازجة وتقوح منها رائحة عطرة.

**التطبيق:** يتم تطبيق المنتج على الأزهار الطبيعية أو الصناعية دون أي أثار جانبية على الزهور.

**طريقة الإستخدام:** يتم الإستخدام من خلال فرشاة الرسم تتم تحت درجة حرارة+20 ورطوبة50%.

**وقت الجفاف:** 2 ساعة بدرجة حرارة 20 درجة مئوية ورطوبة 50%.

**الإستهلاك:** لليتر الواحد ( 600 إلى 700 برعم) من براعم الأزهار.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.


**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر-1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** طيلة حياة النبات الطبيعي.



# Acmelight Flower



## الدهان المضيء للطباعة بالسلك سكرين

يتم الطباعة على الأقمشة مثل التيشيرت وذلك بطريقة السلك سكرين بإستخدام شبكة (60-50) على الأقل ثم يتم التجفيف بواسطة الصدمة الحرارية والتى تتم بواسطة السيسوار أو سخان حرارة وذلك بعرض الرسمة على التيشيرت لصدمة حرارية من (20-60ثانية).

**التطبيق:** يستخدم على نطاق واسع في الأقمشة أو في الطباعة عليها كالقبعات والقمصان..... الخ.

**زمن التجفيف:** بالصدمة الحرارية لمدة (20-60ثانية)... لا يجف المنتج بدونها.

**الإستهلاك:** 5متر مربع لكل لتر.

**إعداد السطح:** يجب أن يكون القماش نظيف تماماً وجاف ولا ينصح بالطباعة على الألوان الغامقة.

**عدد مرات الغسل:** (25) غسلة بماء بارد أو فاتر فقط.


**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوات الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.





## دهان للزجاج الأصلي

كيف نضيف ميزة أخرى للزجاج؟ بالطبع إنه أكمي لايت بتوهج بسحري وروعة هذا الطلاء مخصص للزجاج والمرايا والخزف وغيرها من نظارات وأكواب وصحون وذلك لفت الإنطاب قبل كل شيء.

أكمي لايت زجاج أصلي يخلق غطاء ملون من أزرق فاتح إلى أخضر رائع ولدي الطلاء مستوى عالي من المقاومة لعوامل الطقس من برودة وحرارة ومقاومة للمنظفات بالإضافة لمقاومة عالية للجو الجاف.

### طريقة الإستخدام

يغطي السطح الزجاجي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة (3 ملم بضغط 3-4 بار).

**وقت الجفاف:** في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة.

**الإستهلاك:** 5 متر مربع لكل لتر.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** 10 سنوات.



# Acmelight Glass Original





## أكمي لait للزجاج الكلاسيكي هو زجاج الإتحاد الأوروبي

يتوجه بسحر وروعة هذا الطلاء مخصص للزجاج والمرايا والخزف وغيرها من نظارات وأكواب وصحون.

أكمي لait زجاج كلاسيكي يخلق غطاء ملون من أزرق فاتح إلى أخضر رائج ولدى الطلاء مستوى عالي من المقاومة لعوامل الطقس من برودة وحرارة ومقاومة للمنظفات بالإضافة لمقاومة عالية للجو الجاف.

### طريقة الاستخدام

يعطى السطح الزجاجي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخار الهوائي بفتحة (3 ملم بضغط 3-4 بار).

وقت الجفاف: 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%

الإستهلاك: بواسطة فردالرش لليتر الواحد 7-9 متر مربع للطبقة الواحدة.

مدة الإضاعة: 6-8 ساعات.

الألوان المتوفرة: كل الألوان.

التخزين: يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

العبوات: 0.5 لتر - 1 لتر.

الصلاحية في العبوة: عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

صلاحية المنتج بعد الاستخدام: 10 سنوات.



# AcmeLight Glass Classic





## دهان مخصص لأفلام الأوراكل الإعلانات الظرفية

دهان مخصص لفيلم الأوراكل وللطباعة المباشرة على الأفلام ذاتية اللصق والتي تستخدم على نطاق واسع للدعائية وهذه المواد من أكثر المواد شيوعاً في عالم الإعلان وذلك نظراً لبساطة تطبيقاته. أكمي لايت أوراكل له تأثير مدهش في مجال الإعلانات التي تجعل من السلعة أكثر قرباً من المستهلك فتحقق الغاية من الإعلان على نحو خاص ومدهش.

**التطبيق:** أفلام الأوراكل ذاتية اللصق تستخدم بكثرة من الفنيل اللاصق أو غيرها من المواد المستخدمة في لافتات الدعاية في الشوارع.

### طريقة الاستخدام

يتم الطباعة على أفلام الأوراكل بواسطة (السلك سكرين) الشاشة الحريرية بشبكة 60-50

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%

**الإستهلاك:** لليتر الواحد 5 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.


**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.

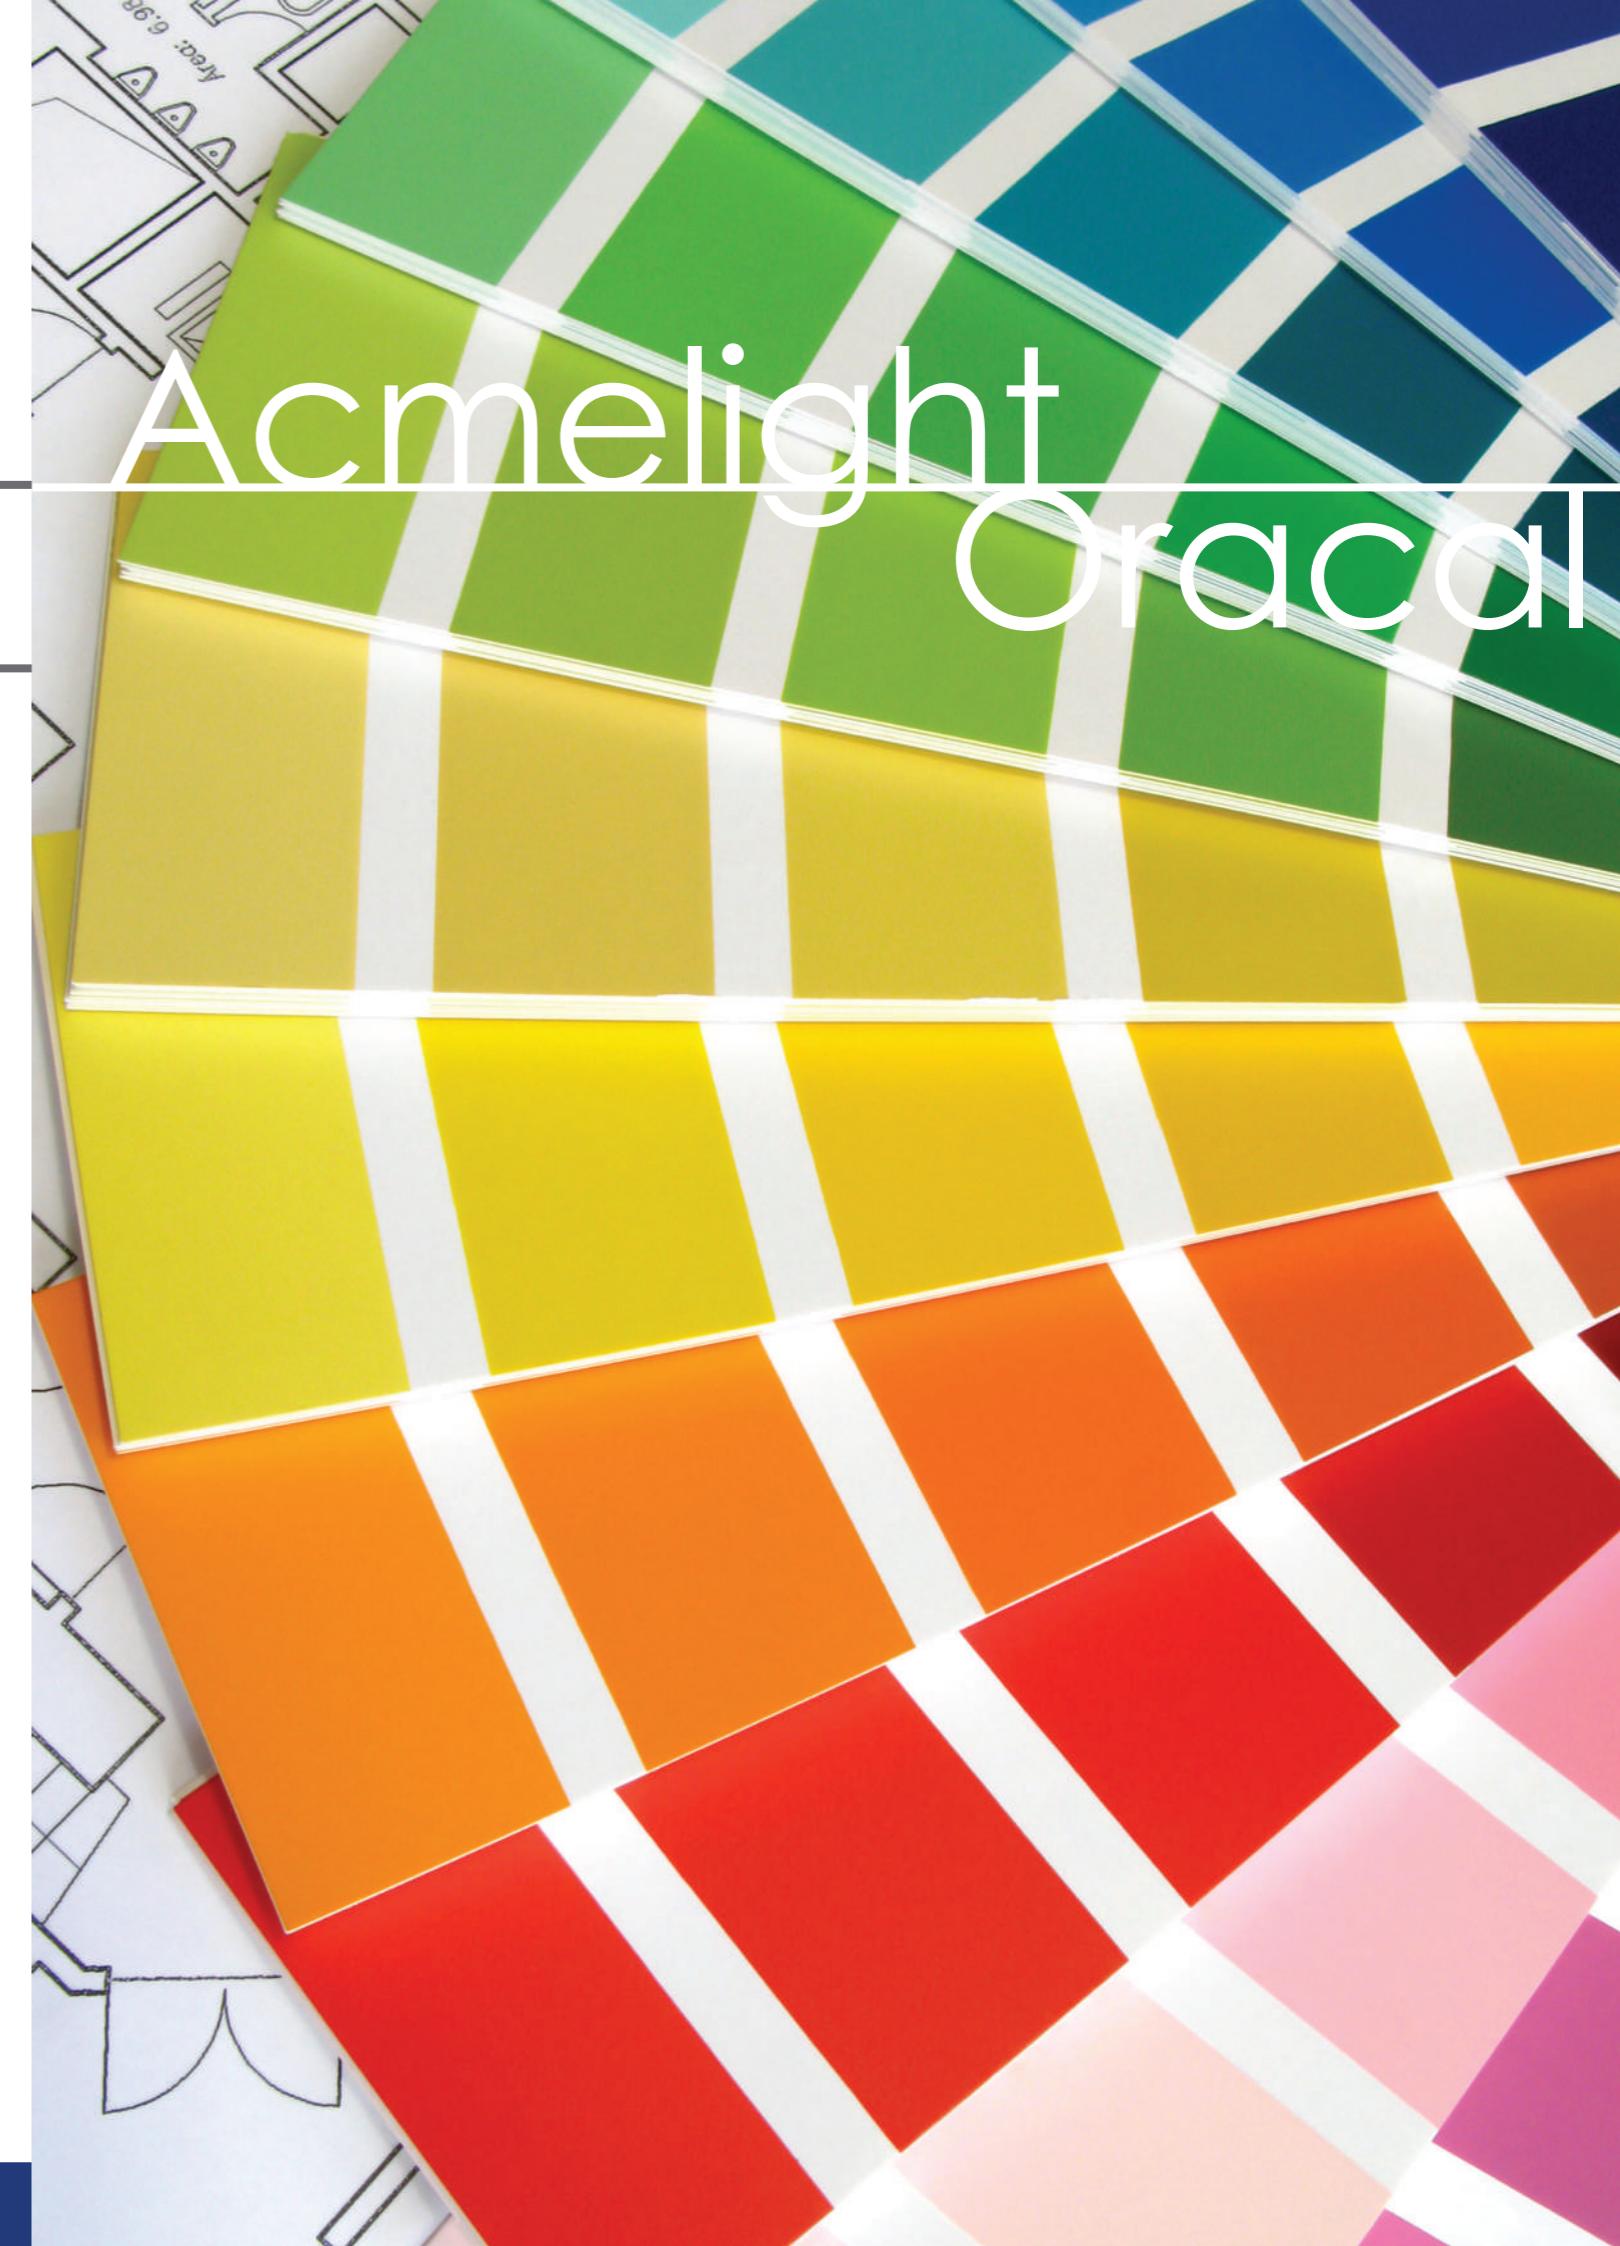

# Acmelight Oracal



## للديكورات الداخلية

**الخصائص:** دهان عالي الجودة بإضاءة راقية تحت الأشعة فوق البنفسجية.

**طريقة الاستخدام:** يغطي السطح بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة (3 ملم بضغط 4 بار).

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%.

**الإستهلاك:** بواسطة فردالرش للليتر الواحد 6-10 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** طيلة فترة عمل لمبة الأشعة فوق البنفسجية.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الاستخدام:** داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.



# Fluorescent paint

for Interior



## طلاء بواسطة الشاشة الحريرية على الأقمشة

**التطبيق:** دهان يضيئ فقط تحت الإضاءة فوق بنفسجية مقاوم للعوامل الجوية والمنظفات يستخدم على نطاق واسع في الأقمشة أو في الطباعة عليها كالقبعات والقمصان.....الخ.

يتم الطباعة على الأقمشة مثل التيشيرت وذلك بطريقة السلك سكرين بإستخدام شبكة (50-60) على الأقل ثم يتم التجفيف بواسطة الصدمة الحرارية والتى تتم بواسطة السيسوار أو سخان حرارة وذلك بتعرض الرسمة على التيشيرت لصدمة حرارية من (20-60ثانية).

**زمن التجفيف:** بالصدمة الحرارية لمدة (20-60ثانية)... لا يجف المنتج بدونها.

**الإستهلاك:** 5 متر مربع لكل لتر.

**إعداد السطح:** يجب أن يكون القماش نظيف تماماً وجاف ولا ينصح بالطباعة على الألوان الغامقة.

**عدد مرات الغسل:** (25) غسلة بماء بارد أو فاتر فقط.

**مدة الإضاءة:** طيلة فترة عمل لمبة الأشعة فوق بنفسجية.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.



# Fluorescent paint

for Textile





## لأسطح الخرسانية للتطبيقات الداخلية والخارجية

**الخصائص:** دهان عالي الجودة مقاوم بشدة للعوامل الجوية بإضاءة راقية تحت الأشعة فوق البنفسجية.

**طريقة الإستخدام:** تغطي الخرسانة بواسطة الفرشاة أو الروول بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة (3 ملم بضغط 3-4 بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة = 15 حتى 22 ميكرون.

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%.

**الإستهلاك:** بواسطة فردالرش لليتر الواحد 6-7 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** طيلة فترة عمل لمبة الأشعة فوق البنفسجية.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.


**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.

# Fluorescent paint

## for Concrete

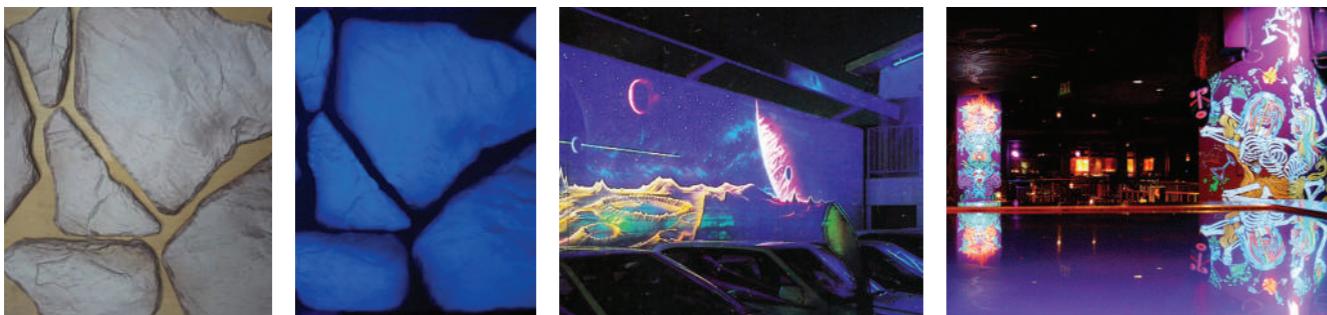



## دهان أفلام الأوراكل

**الخصائص:** دهان يضيئ فقط تحت الإضاءة فوق بنسجية مقاوم للعوامل الجوية والمنظفات.

**التطبيق:** أفلام الأوراكل ذاتية اللصق تستخدم بكثرة من الفنيل اللاصق أو غيرها من المواد المستخدمة في لاقفatas الدعاية في الشوارع.

**طريقة الاستخدام**  
تم الطباعة على أفلام الأوراكل بطريقة السلك سكرين بشبكة(50-60).

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 50%.

**الإستهلاك:** لليتر الواحد 5 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** طيلة فترة عمل لمبة الأشعة فوق بنسجية.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 لتر - 1 لتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الاستخدام:** داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.





## دهان مخصص للأسطح المعدنية

يخلق غطاء ملون مضيء تحت أشعة فوق بنفسجية مع زيادة في مقاومة المعدن للعوامل الجوية والمنظفات ولبعض المذيبات العضوية ولديه مستوى عالي من المقاومة في الجو الجاف والحار.

**التطبيق:** يتم تطبيق المنتج لطلاء السطوح المعدنية في الداخل والخارج و.

### طريقة الإستخدام:

يعطى المعدن بواسطة الفرشاة أو الرول أو عن طريق الغمر بطبقات رقيقة من 1-3 طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة (3 ملم بضغط 3-4 بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة = 15 ميكرون حتى 22 ميكرون أما بالنسبة للتجفيف فقد تصل إلى 4 ساعات بنسبة رطوبة 50%.

**وقت الجفاف:** ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية

**الإستهلاك:** بواسطة فردالرش لليلتر الواحد 7-9 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** طيلة فترة عمل لمبة الأشعة فوق بنفسجية.

**الألوان المتوفرة:** كل الألوان.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.

**العبوات:** 0.5 ليلتر - 1 ليلتر.

**الصلاحية في العبوة:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات - خارج المبني 6 سنوات.



# Fluorescent paint

for Metal





## دهان فلورسنت للأسطح الخارجية

### الخصائص:

- سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة فوق بنفسجية.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- لايتثر بتاتاً بالمنظفات.
- التصاق قوي جداً بالأسطح.
- مقاوم للإحتراق.
- لايتثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.

### التطبيقات:

للجداران الخارجيين لأي مبني(الجسور-الأسوار-النصب التذكارية-التماثيل.. الخ).

### المكونات:

الإكريليك مع إضافات خاصة.


### الإستهلاك:

للطبقة الواحدة 6-10 متر مربع.

العبوات: 0.5 لتر-1 لتر.



# for Facade





## دهان فلورسنت للاستخدام الداخلي والخارجي

### الخصائص:

- سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة فوق بنفسجية.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- لايتثر بتاتاً بالمنظفات.
- التصاق قوي جداً بالأسطح.
- يحمي الخشب لمدة طويلة.
- لايتثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.

### التطبيقات:

للأثاث في المебليات والمفروشات على مختلف أنواعها.

### المكونات:

الإكريليك-راتجات الألكيد يوريتان القائم- مع إضافات خاصة.

### الإستهلاك:

للطبقة الواحدة 6-8 متر مربع.

العبوات: 0.5 لتر-1 لتر.



# Fluorescent paint

for Wood





## دهان فلورسنت للاستخدام الداخلي والخارجي

### الخصائص:

- سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة فوق بنفسجية.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- لا يؤثر بتاتاً على النباتات الحية.
- لا يحتوي أي مواد مضرة بالنباتات.
- غير قابل للإشتعال.
- لا يتآثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.

### التطبيقات:

للنباتات والزهور الحية على مختلف أنواعها.

### المكونات:

إضافات خاصة.

### الإستهلاك:

برعم للليتر الواحد 600-700.

العبوات: 0.5 لتر - 1 لتر.



for Flower





## دهان فلورسنت للاستخدام الداخلي والخارجي

### الخصائص:

- سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة فوق بنفسجية.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- لا يتآثر بالمنظفات.
- غير قابل للإشتعال.
- لا يتآثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.

### التطبيقات:

للزجاج والمرايا والسيراميك.

### المكونات:

راتنج الإكريليك - إضافات خاصة.

### الإستهلاك:

9-7 متر مربع للطبقة الواحدة.

العبوات: 0.5 لتر - 1 لتر.



# Fluorescent paint

## for Glass



## ورق مضيء لطباعة الصور

لافقات مضاءة ملصقات ونشرات وأفلام ذاتية اللصق كل ذلك يتوجه إنها ليست الألوان التي تضيء بل إنها الورقة ذاتها مضيئة وهذه الورقة جاهزة للإستخدام مباشرة.

**الغرض:** الحصول على صورة مطبوعة على ورقنا المضيء لا يحتاج لإلطباعة تقليدية للصور.

**التطبيق:** يستخدم على نطاق واسع مجال الصور الفوتوغرافية ويمكن إستخدامه لطباعة الهدايا التذكارية وكروت المعایدة والتقويمات وكذلك مصممي اللوحات الإعلانية في المعارض والمهرجانات لأنه مع ورق من هذا القبيل يمكن إستخدامه في تركيب تصاميم مدهشة.

**الإستخدامات:** في الطبعات على مختلف أنواعها. -في الإعلانات.

**التخزين:** يتم الحفاظ على الورق في مكان جاف ودرجة حرارة 40-5 درجة مئوية.

**القياسات:**

- .A3 ( 297X420 MM)
- .A4 ( 210X297 MM)
- .A5 ( 105X148 MM)
- .A6 ( 52.5X74 MM)

**الألوان:** الأبيض مع البيج في الضوء.

**الإضاءة:** الأخضر-الأزرق.

**زمن الإضاءة:** 5-4 ساعات.

سمك الورقة 0.25 ملم.



# Acmeelight Glow Paper





## أحجار طبيعية مضيئة

إنها وسيلة للتغيير العالم فيمكن استخدامها في الهواء الطلق للزينة فمن غرفة أطفالكم إلى الحديقة الأمامية لمنزلكم كل هذا والمزيد المزيد...

يتم تشكيل أحجارنا بأقطار مختلفة (6-8 ملم) الصبغ المصبوبة بها الأحجار دائمة و مقاومة للعوامل الجوية وغير قابل للإشتعال حيث تتوهج مع حلول الظلام.

**التطبيق:** يمكن استخدام أحجارنا في التصميم والبناء أو في أي مشروع يحتاج لأحجار تصميم المناظر الطبيعية وفي تصميم المقاقي أو غرف أطفالكم. وحواف حدائكم.

**الصلاحية والتخزين:** غير محددة.

**التصميم:** على شكل خرز يضيء في الظلام.

**الألوان:** الوردي والأزرق والمرجاني (مع إشارة حمراء) الأزرق والأخضر والأصفر.

**الإضاءة:** الأخضر والأزرق والمرجاني والوردي والليموني إلى البيج.

**زمن التوهج:** 4-6 ساعات.

**التعبئة:** 1-2-5 كيلو أو حسب الطلب.

# AcmeLight Nature Stones





## أحجار مضيئة بلاستيكية

**الأحجار المضيئة:** هي أحجار من الممكن أن تغير نظرتنا المستقبلية للبناء حيث يمكن استخدامها في تصميم المنازل والهدايا التذكارية وإضافتها لإطارات الصور وأحواض السمك والزينة وأواني الزهور أو ما يسمى بالمزهريات حتى إلى رفوف المكتبات.

**الغرض:** هي مصنوعة بطريقة احترافية من مختلف الأحجام (1-2 ملم) طويلة العمر و مقاومة للعوامل الجوية وغير قابلة للإشتعال كما أنها مصقوله تماماً خلال النهار تخزن الطاقة لتوهج ليلاً.

**التطبيق:** تستعمل في البناء والزخرفة وفي الهدايا التذكارية وكذلك في ملحقات الهاتف المحمول.

سلسل المفاتيح - سياج المنزل أو الحديقة - الجزء السفلي من أحواض السباحة - أواني الزهور والمزهريات والأواني الفخارية المزخرفة ... الخ.


**التخزين:** في أي مكان داخل وخارج الماء.

**الألوان:** الأخضر - البنفسجي - الأزرق.

**مدة الأضائة:** 4-6 ساعات.

**التغيلة:** كلغ في كل كلغ حوالي 330-350 قطعة.

**الأبعاد:** 2-3 سم.

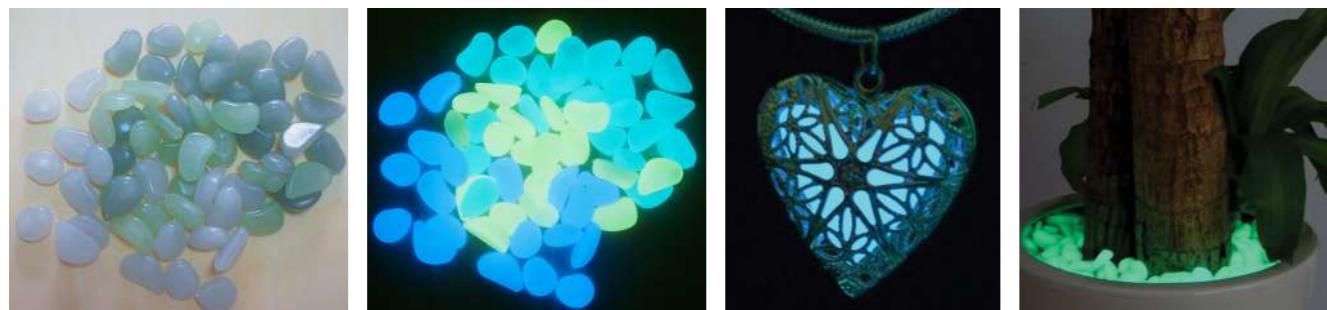

# Acmelight PVC Stones





## حجارة الفن والإبداع

### أحجار مضيئة في الظلام

أحجار طبيعية مضيئة في الظلام - وسيلة لجعل العالم أكثر إشراقةً وأكثر أناقةً تترنح بمهيبة بأقطار (6-8 ملم) وهي مقاومة بشكل رائع للعوامل الجوية المختلفة حيث تبدو في النهار كحجارة ملونة عاديّة أما في الليل فيبدئ الإبداع وكل ما علىكم هو التمتع بالمنظر.

حجارة طبيعية ملونة يمكن استخدامها في مشاريع البناء والتصميم الهندسي للقاعات والحدائق والبيوت وغرف الأطفال وتستخدم في الحلي والهدايا التذكارية....الخ.

القياس: 6-8 سم.

العبوة: 1 كلغ.


مدة الإضاءة: 4-6 ساعات.

الإضاءة: في الضوء أبيض أما في الظلام (أخضر أو أزرق).

النموذج: على شكل حجارة مصقوله بإنقاض.

التخزين والصلاحية: أي مكان - غير محدود الصلاحية.

# Acmelight Art Stones

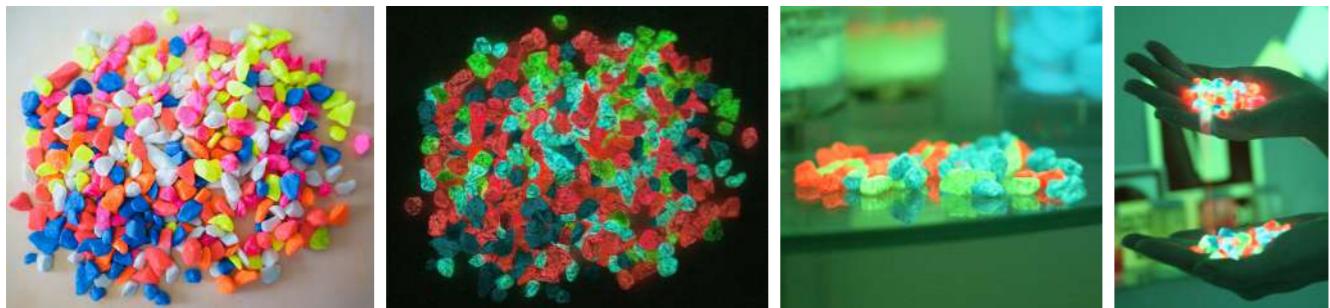



## رمال الكوارتز المضيئة

### الخصائص:

- رمال طبيعية كوارتز المنشار(0.4-0.5 ملم).
- ثابتة و مقاومة للإهتراء والغسل ولا تتلاشى.
- يلتصق بالطلاء ولا يتغير مع مرور الزمن.
- لايتاثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.

### التطبيقات:

في البناء والديكورات والطرق وزخرفة ممرات الحدائق... الخ.

العبوات: 1كغ أو حسب الطلب.



# AcmeLight Quartz Sand



## مناكيز مضيئة وأنبقة لك سيدتي

أظافركم منقحة يد أنثوية رائعة و مناكيز أكمي لايت إنها فرصة لرؤيه فريدة من نوعها في حفلة مسائية أنيقة.

الطلاء المضيء يستخدم لنغطية سطح الأظفر وهي قادرة على التوهج بالظلماء وهذا جزء من المنظر العام وقد عملت شركة أكمي لايت على تطوير المنتج ليبدوا منظركم أنيق في النهار ومذهل في الليل.

### التطبيق

الطلاء مكون من أصباغ و عطور صناعية لاتحتوي على مواد ضارة بالبشر بل يتميز بجفافه السريع و مقاومته للمنظفات.

المضيء في الظلام كلاسيكي من لون الإظفر يضيء أخضر

الألوان بإضاءة الفوق بنفسجية: كلاسيكي أحمر أحضر أبيض برتقالي وردي أرجواني كل هذه الألوان تبدو متوجهة على أظافرك الجميلة ليلاً.

### المناكيز سهلة الإستخدام جداً:

حددي الرسمة المناسبة لإظفرك و بدأي الإستخدام. إنه طلاء سهل الإستخدام و مقاوم للمنظفات العاديّة.

الصلاحية: 3 سنوات.

الحجم: 16 ملليتر

الترخيص الصناعي رقم:  
.TU U 19350562.001-09



# Acmelight Nails Polish Classic





## مخصص لصب الأشكال المضيئة

**الخصائص:** مادة ذات لزوجة منخفضة تسهل عملية صبها في القوالب و الحصول على أشكال مضيئة وهي مقاومة لدرجات الحرارة العالية (200 درجة) كحد أقصى و هو سائل مصمم للصب في قوالب بأشكال مختلفة وهو منتج بشكله النهائي دائم التشكيل وهو سهل الإستخدام وآمن تماماً.

**طريقة الإستخدام**  
يجب خلط المنتج في العبوة قبل إضافة المادة المرفقة به بعبوة منفصلة بنسبة 2% فقط ثم يتم تحريك المزيج جيداً قبل الصب.

تجهيز القوالب البلاستيكية (مثل قوالب الثلج) وذلك من خلال دهنها بطبقة رقيقة من الفازلين كمانع للإلتلاف.  
العبارة المرفقة حجمها 20-25 مل مخصصة للعبارة. وقت البلمرة الأولى 7-15 دقيقة في حين وقت البلمرة النهائي 14-10 ساعة بدرجة حرارة الغرفة العادية



**قوية الشد:** لا تقل عن 4 ميجابكسل.  
**قوية الإسطالة:** 500%.

**المقاومة للحرارة:** 200 درجة بشكل مستمر.

**اللون في العبوة:** حنطي.

**الإضاءة:** أخضر-أزرق.

**الصلاحيّة:** غير محددة.  
**العبوات:** نصف ليتر فقط مرفق معها 25 مل مادة مصلبة.

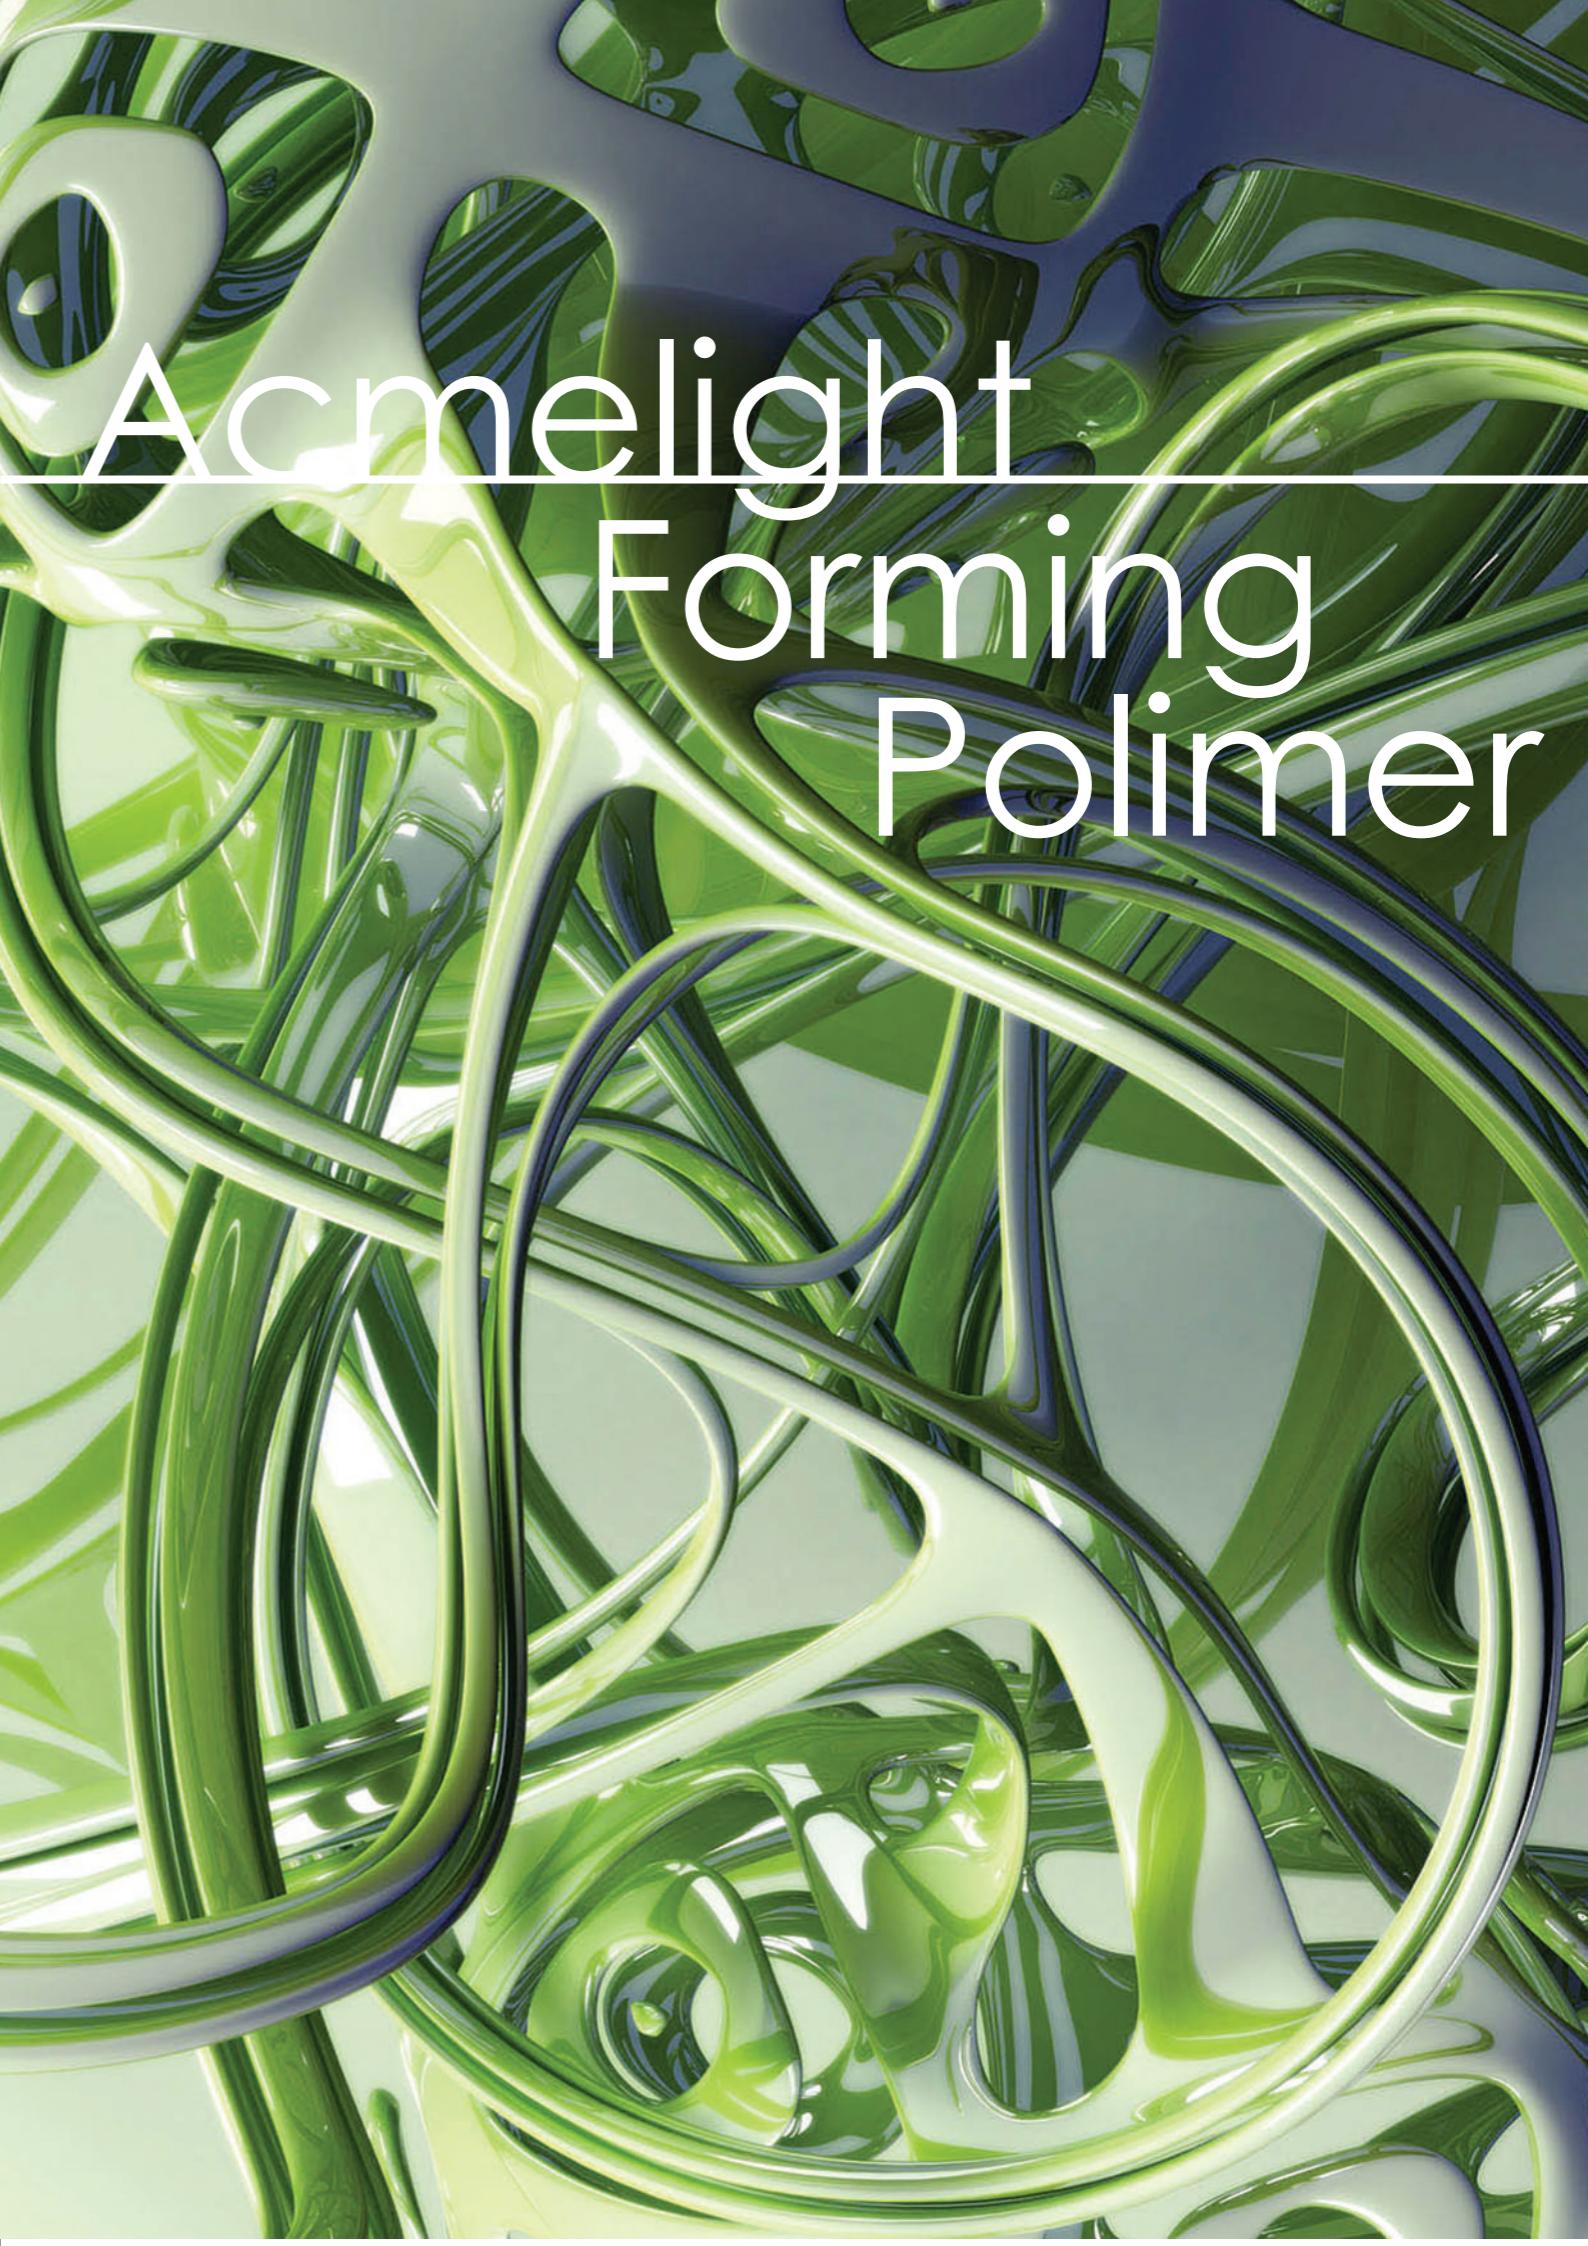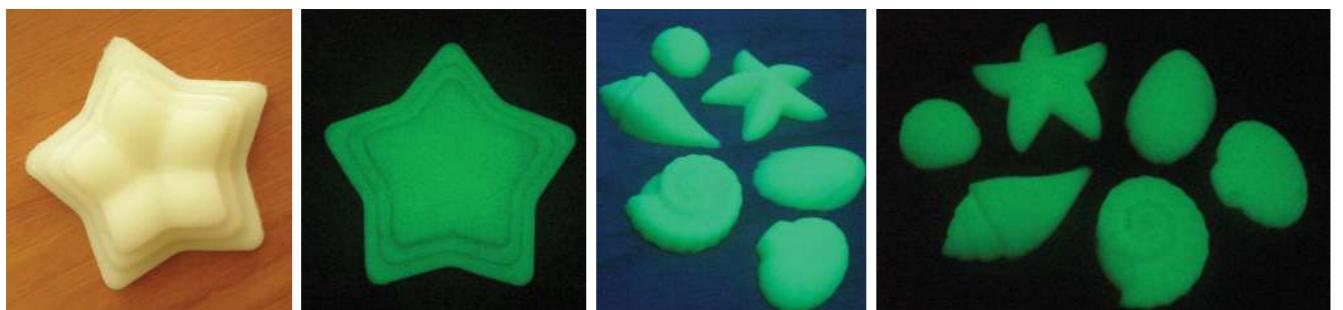

# Acmelight Forming Polimer





## دهان أنظمة السلامة والطوارئ

دهان مخصص لإشارات أنظمة الإخلاء والطوارئ يضيء بشكل تلقائي عند حدوث أي انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي خلال الكوارث أو الحرائق... يستخدم على كل الأسطح.

**التطبيق:** تستخدم الصور المصيّبة من أكمي لait لوضع علامات على طرق الإخلاء في حالات الطوارئ فهي مثالية لأنظمة السلامة من الحرائق ويمكن تطبيق ذلك على حد سواء داخل وخارج المبني.

### طريقة الاستخدام

بعد تنظيف السطح من الأوساخ يتم الطلاء بواسطة الفرشاة أو الروول ولكننا ننصح بإستخدام فرداالرش كونه يعطي طبقة متناسقة مع مراعاة أن تكون فتحة الرش بقياس 3مم.

**وقت الجفاف:** 4 ساعات بدرجة حرارة 25 درجة مئوية.

**الإستهلاك:** بواسطة فرداالرش للتر الواحد 8-10 متر مربع للطبقة الواحدة.

**مدة الإضاءة:** 6-8 ساعات.

**الألوان المتوفرة:** الأخضر-الأصفر-الأبيض.

**التخزين:** يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.


**العبوات:** 0.5 لتر-1 لتر.

**الصلاحية:** عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

**صلاحية المنتج بعد الإستخدام:** داخل المبني 10 سنوات-خارج المبني 6 سنوات.



# Acmelight FES

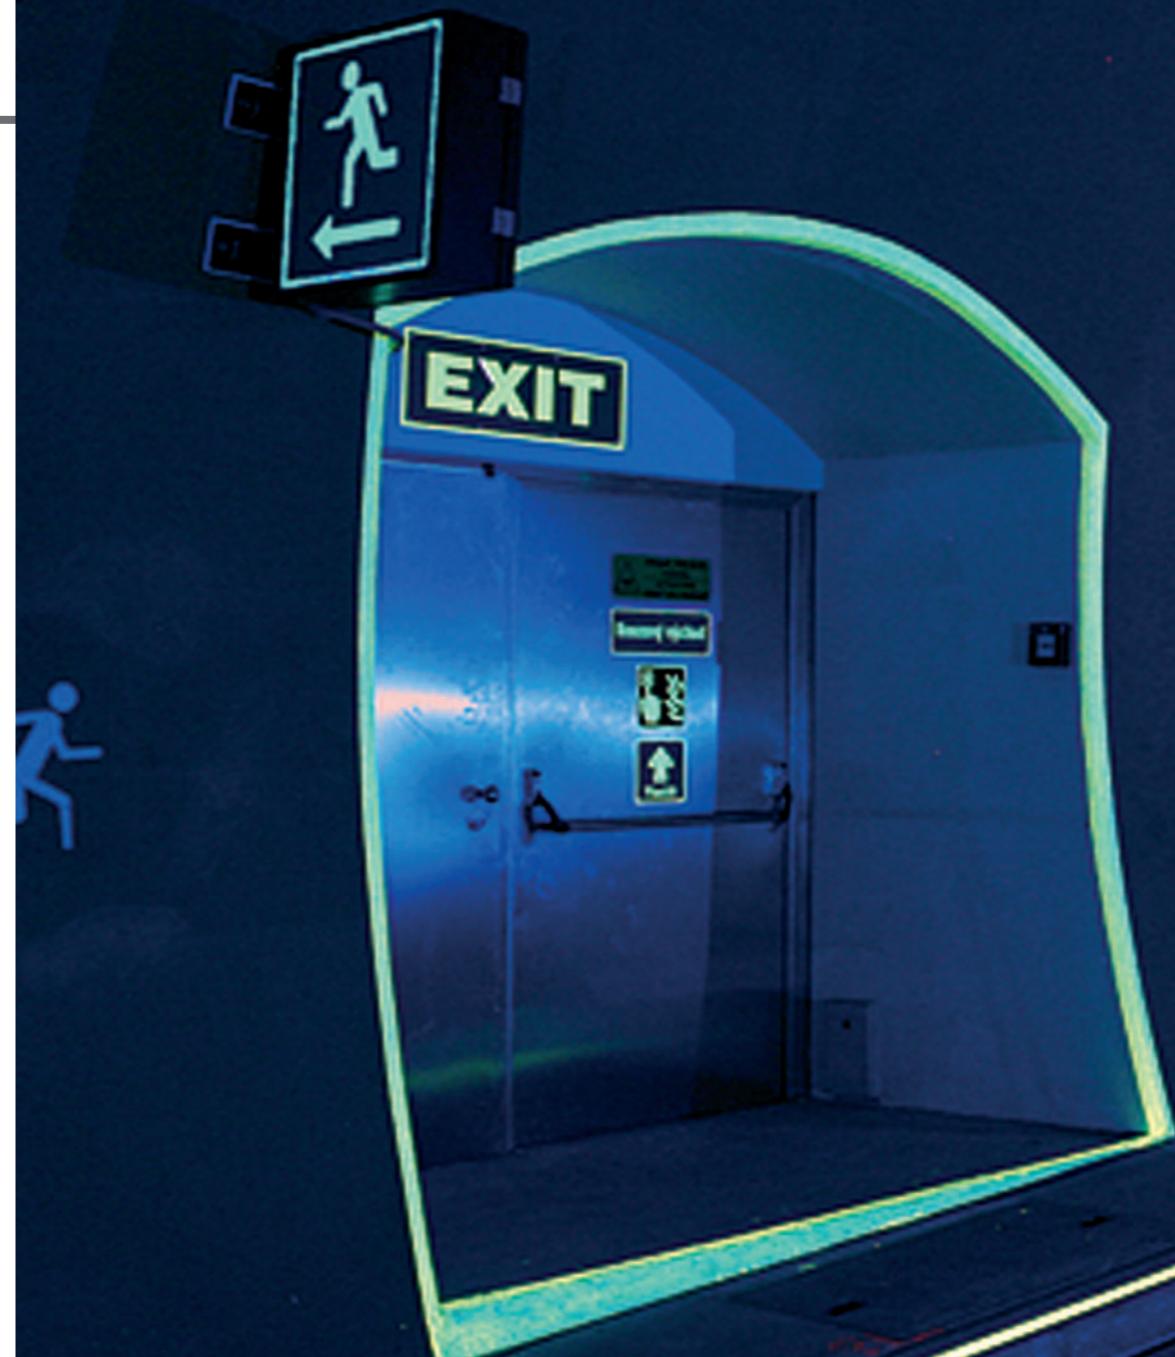



## الدهان المضيء في الظلام دهان الطرق

دهان مخصص للطرق الغير مضاءه يباع فقط للشركات أو الحكومات  
الخصائص: دهان عالي الجودة سريع الجفاف مخصص للطرق.

للإسفلت بشكل مباشر-المطارات-ممارات المشاة-ملاعب التنس-مرايات الدراجات الهوائية.

طريقة الإستخدام: بالنسبة لأكمي لايت طرقات -طريقة الإستخدام والتنفيذ تقدم للشركات أو الحكومات عن طريق مدرائنا الإقليميين أو تقوم شركة أكمي لايت بإرسال فريقها الفني للشركة أو الدولة التي تم التعاقد معها ونقوم بتعليم الورشة التي ستقوم بالتنفيذ علماً أن منتجنا هذا محصور بيعه فقط لشركات الإنشاءات(رصف الطرق)أو للدول وذلك ضمن عقود نبرمها مصدقة وموثقة من سفارة الدولة المتعاقد معها.

بعد تنظيف السطح من الأوساخ يتم الطلاء بواسطة الفرشاة أو الروول ولكننا ننصح بإستخدام فرداالرش كونه يعطي طبقة متناسبة مع مراعاة أن تكون فتحة الرش بقياس 3 ملم.

وقت الجفاف: 10-25 دقيقة كحدأقصى.

الإستهلاك: لكل لتر بخط 5 سم تقريباً 100 متر طولاً.

مدة الإضاءة: 8-6 ساعات.

الألوان المتوفرة: الأبيض بإضاءة(أخضر أو أزرق)-الأصفر بإضاءة (خضراء).

التخزين: يتم تخزين العبوة الأصلية بدرجة حرارة 5-30 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس والأطفال.


العبوات: 1 لتر-5 لتر-200 لتر أو حسب الطلب.

الصلاحيّة: عام ونصف من تاريخ الإنتاج.

صلاحية المنتج بعد الإستخدام: 2 سنة.



# Acmelight Road

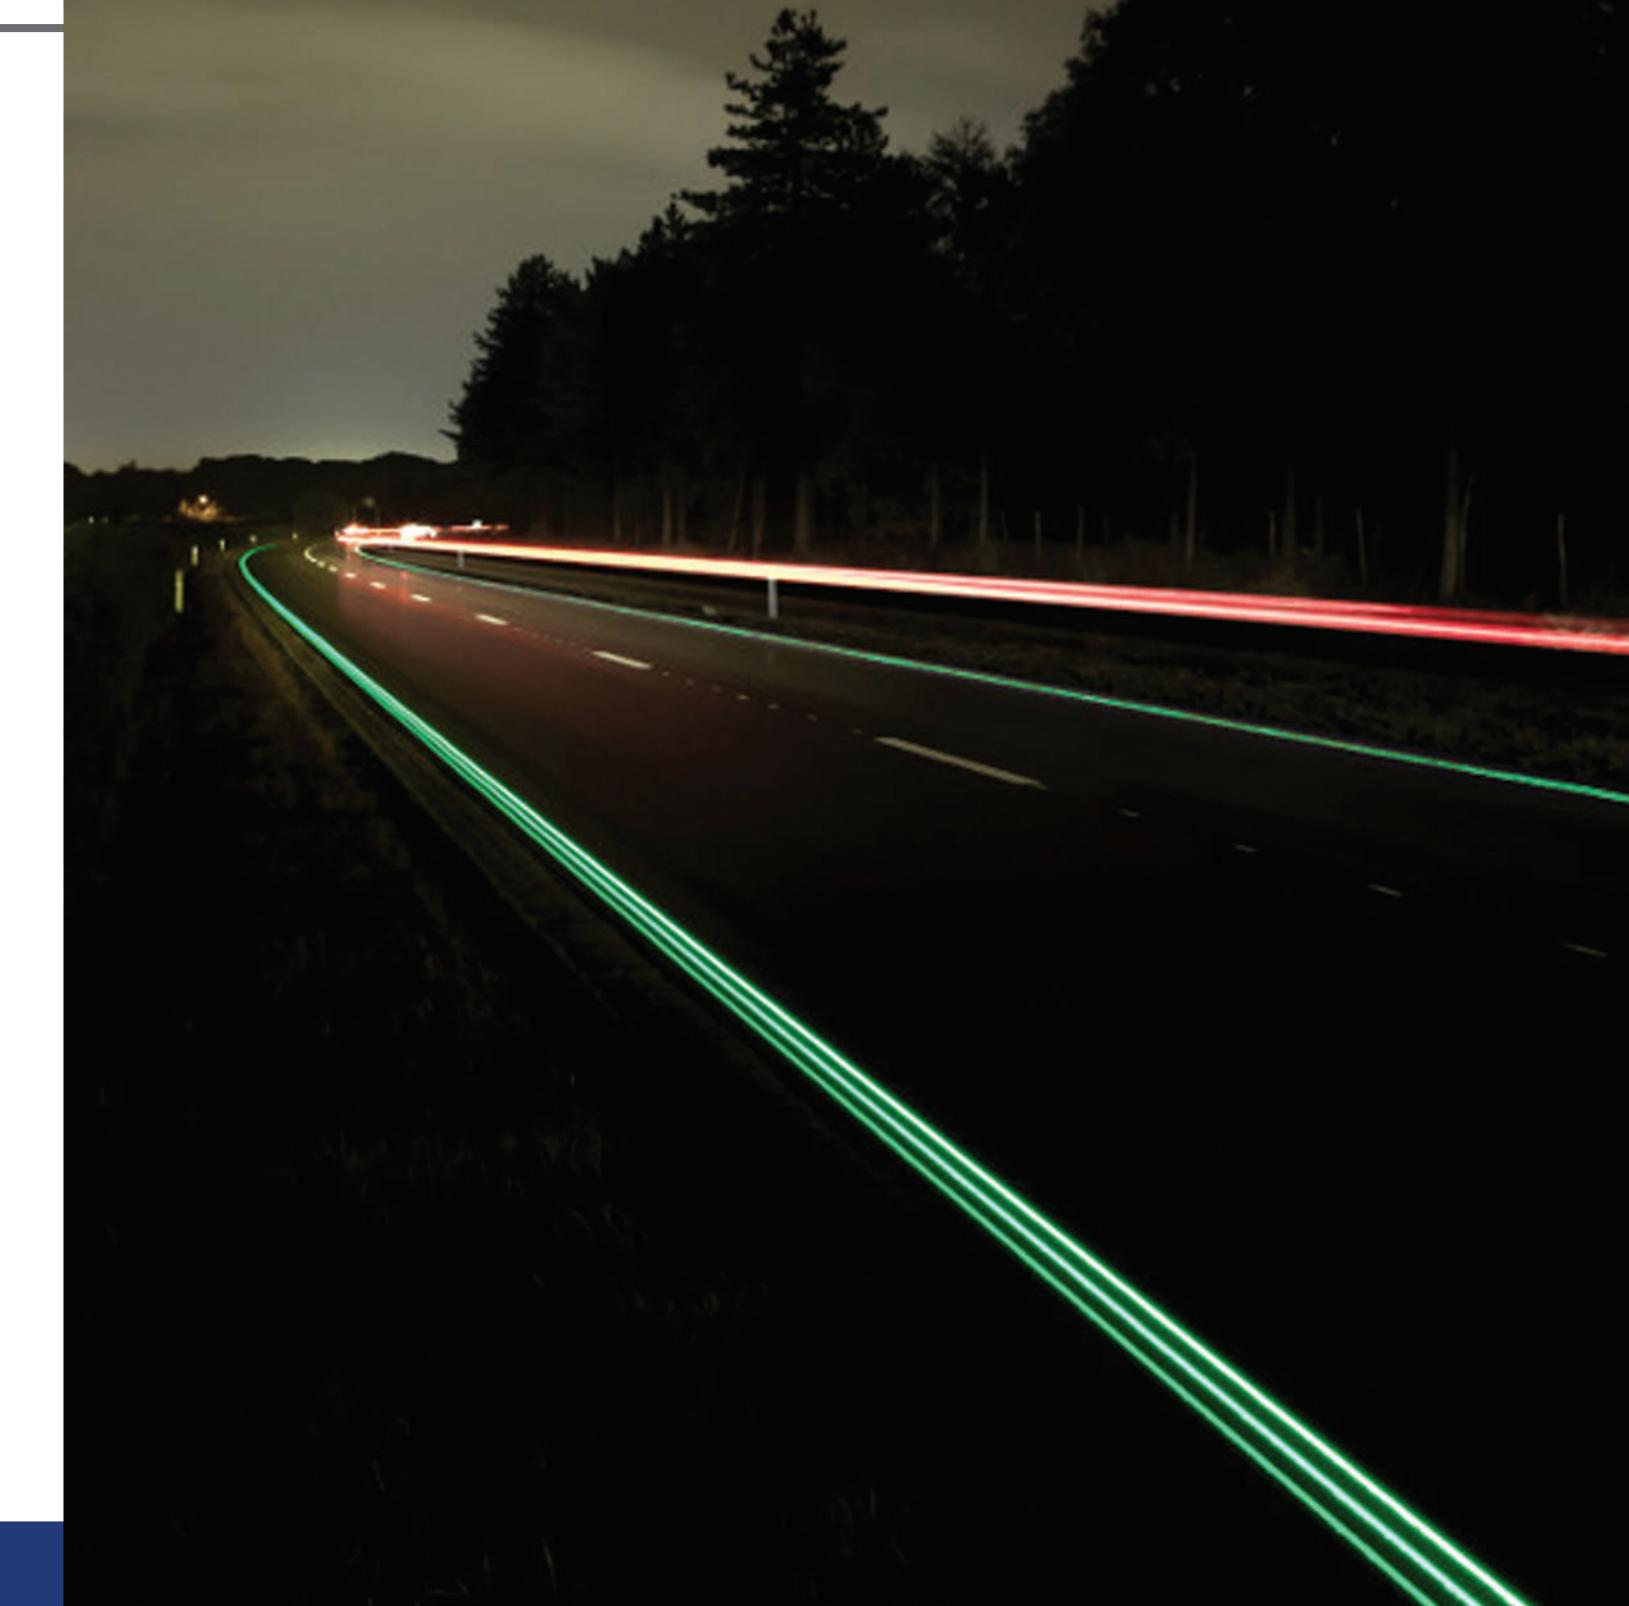



## شريط مضيئ وعاكس للضوء في أن واحد

**الخصائص:** مضيء ليلاً وعاكس للضوء يستخدم لبدلات عمال الطرق-الشرطة-الدفاع المدني-البسة المدارس المسعفين -رجال الإطفاء مقاوم للعوامل الجوية بقوة.

الإذن الصناعي:  
TU U.17.5-22552900-006: 2008

زاوية الإضاءة: 5 درجات.

شدة الإضاءة: CD\LUX450

القياسات: العرض(2.5 سم أو 5 سم). الطول الأقصى(50 متر).


الإضاءات في الظلام: أخضر-أزرق.

**طريقة التثبيت:** الطريقة التقليدية بالخياطة على البدلات(ماكينة خياطة عادية).  
الشريط مقاوم للماء يمكن غسله بالغسالة بالماء البارد

درجات الحرارة: من (-60) تحت الصفر وحتى (+70) فوق الصفر.

الصلاحيّة: غير محددة.

عنصر لاغنى عنه في مجال الحماية والسلامة ممكن استخدامه بكل سهولة على بدل العمال في المصانع أو بدل رجال رصف الطرقات والنظافة أول رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني الذي تستوجب منهم مهامهم العمل في كل الأوقات والظروف بما فيها ليلاً.





## الرول المضيء من أكمي لait

**ورق لاصق مضيء:** هو ليس بورق عادي بل إنه ورق لاصق جاهز للطباعة عليه من خلال أي طباعة ليزرية بعرض 1متر وطول 36متر وهو مقاوم للعوامل الجوية ويتصف بقوة الإلتصاق وإضاءة رائعة وقوية جداً.

يستخدم في طباعة اللافتات الطرقية ولافتات المحلات التجارية وكذلك إشارات أنظمة الطوارئ والإشارات الطرقية كونه مقاوم للعوامل الجوية كالأمطار مثلاً.

**التطبيق:** الأرمات والإعلانات الطرقية-علامات الإلقاء... الخ.

**التخزين:** الورق مقاوم للعوامل الجوية لذلك يمكن استخدامه في الداخل والخارج.


**اللون:** أبيض على أخضر.

**الإضاءة:** الأخضر.

**وقت الإضاءة:** ساعات 4-5.

**الأبعاد:** بعرض 1متر وطول 36متر.

**سمكية الورق:** 0.85 ملم.

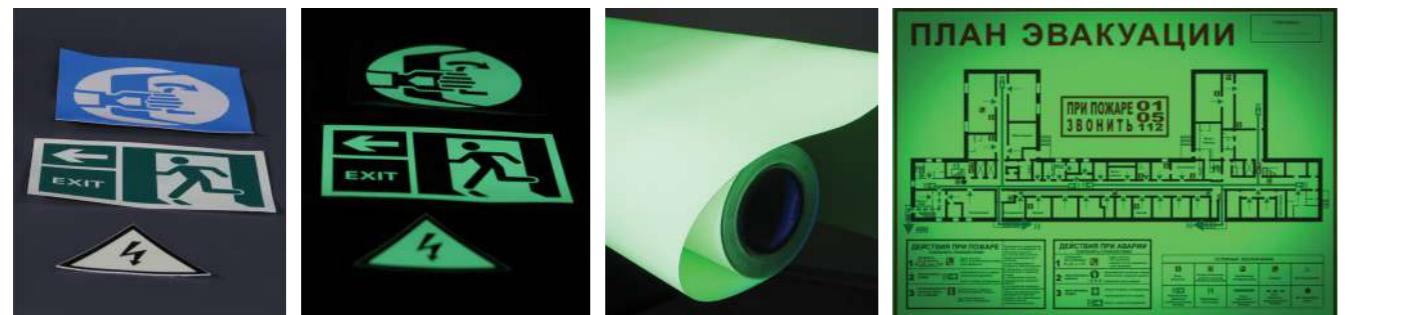



## خوذة العمال المضيئة


إرتداء خوذة الرأس في موقع العمل فرض أساسى على العمال وذلك لحمايتهم من مخاطر العمل الكثيرة ولكن في الظلام ماذا ستعمل؟

يوصى بها: الخوذة المضيئة تخفف نسبة المخاطر على العمال وبالاخص في حال كون العمل يتم ليلاً

لتطبيق: الخوذة هي ملحق السلامة في الأماكن الصناعية ويمكن استخدامها مع السترة المضيئة لعمال رصف: الطرق.

الأحجام: (M UP TO XXXL M).

زمن الإضاءة: 6 ساعات.

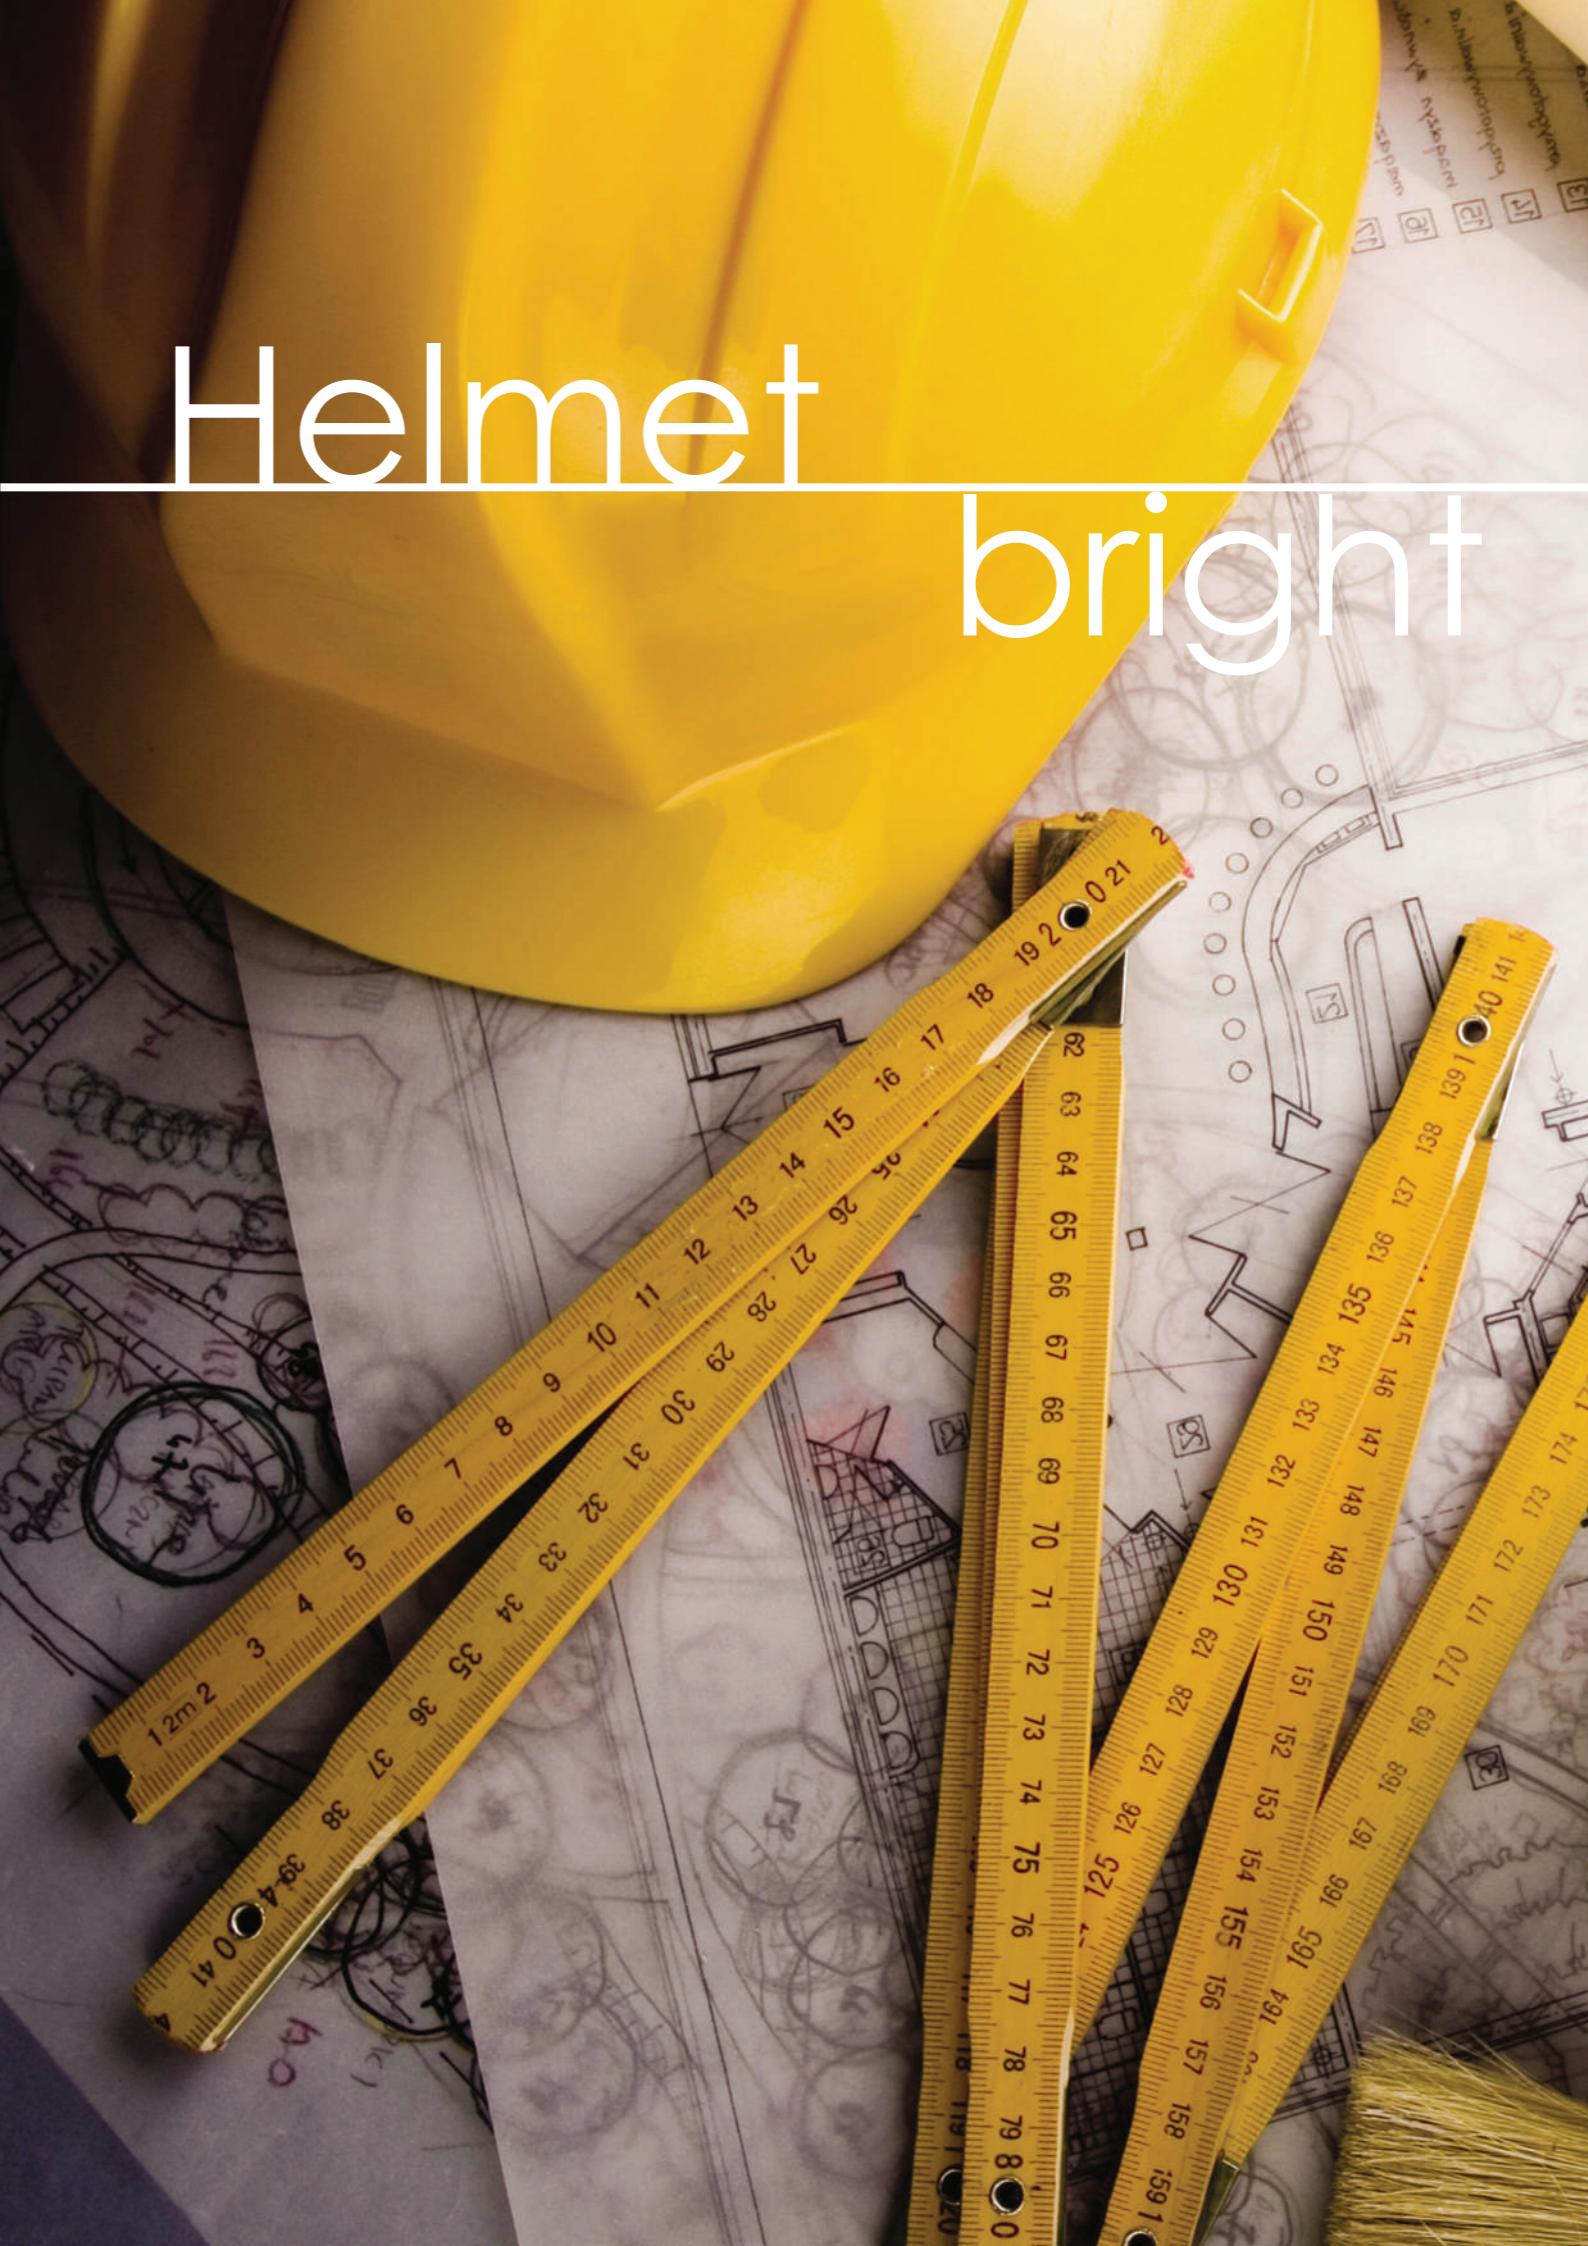

# Helmet bright



لقد كان لي الشرف شخصياً أن أكون أحد أفراد هذه الشركة العملاقة والتي شرفتني بأن أكون المدير التنفيذي لها وكان لي شخصياً شرف الإشراف على سياسات الشركة الدولية في كل المجالات التي تساعد وساعدتنا في إطلاقتنا العالمية في عام 2012 والتي زادتها سنة 2014 من خلال 6 منتجات مبتكرة كان على رأسها دهان الطرق الذي شكل نقطة تحول ليس في مجال «أكمي لait» فقط بل مجال الطاقة المتجددة والنظيفة التي نسعى من خلال شركة «أكمي لait» الأوكرانية إلى نشرها


نحن نسعى لتغيير مفهوم الطاقة.

نحن نسعى للشراكة مع الدول والمؤسسات.


شكراً لكل من إنضم لفريقنا في أكثر من 60 دولة.

ننتظر شراكتكم معنا لتحقيق الهدف الأسمى لرسالتنا وهو خدمة الإنسان والبيئة.

المدير التنفيذي  
م. محمد طلال دندل

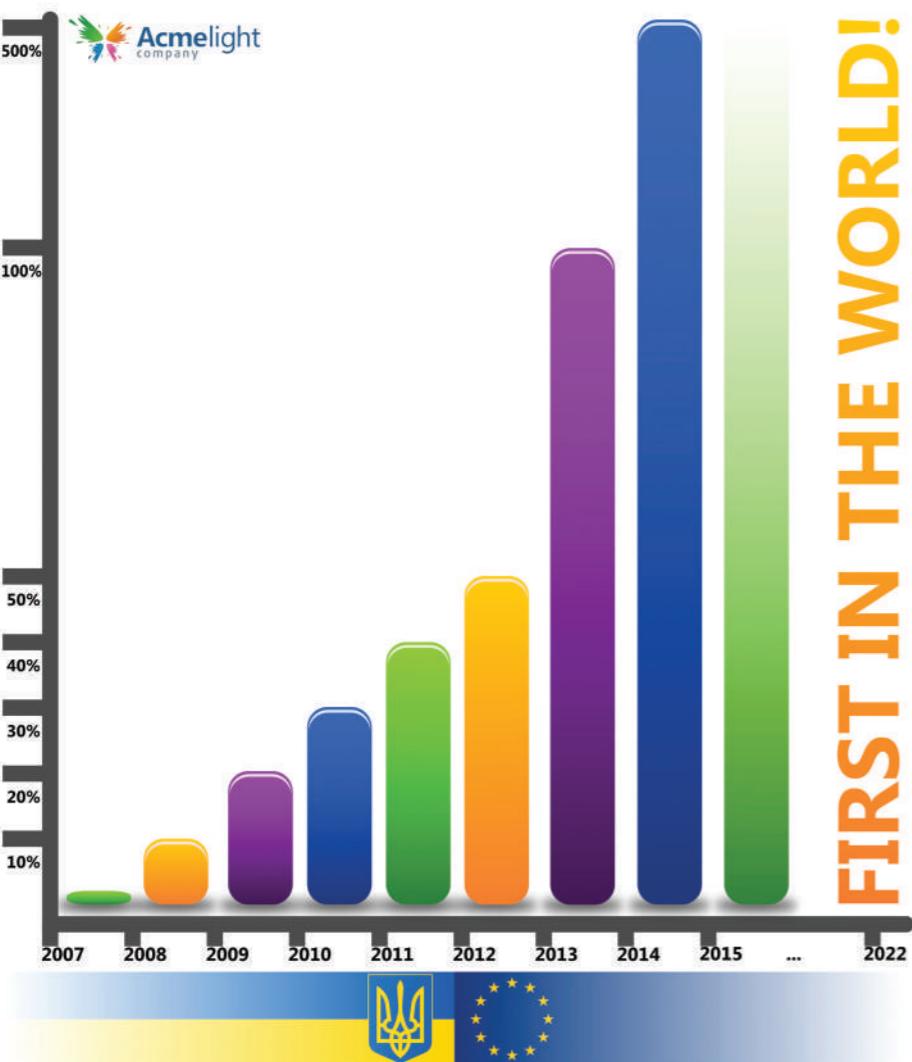

FIRST IN THE WORLD!

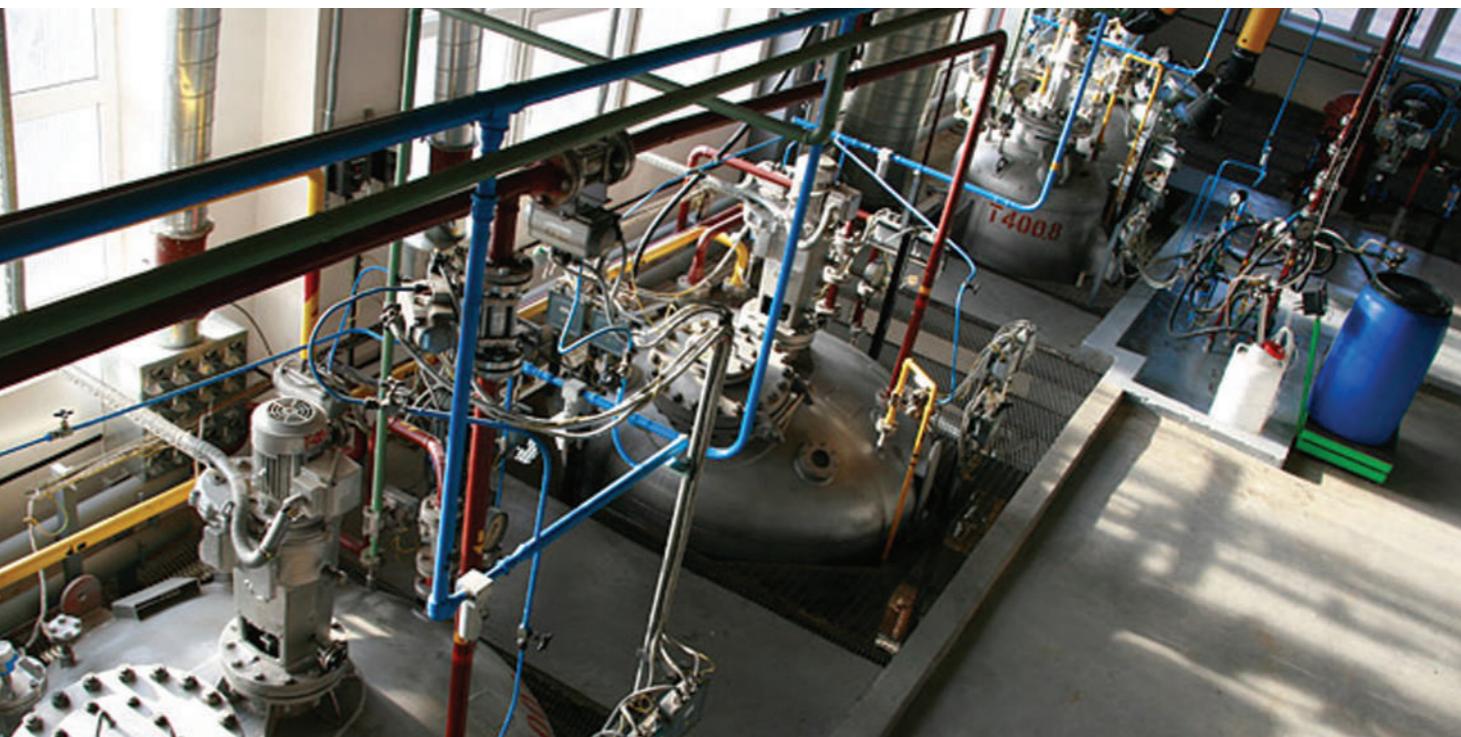





الإتحاد الأوروبي-أوكرانيا-كرييفوي روک  
شارع دميتروفا 30-ف

[www.AcmeLight.net](http://www.AcmeLight.net)  
[www.AcmeLight.eu](http://www.AcmeLight.eu)  
[www.AcmeLight.la](http://www.AcmeLight.la)  
[www.AcmeLight.su](http://www.AcmeLight.su)  
[www.AcmeLight.com.ua](http://www.AcmeLight.com.ua)